

Armaturen und Zubehör

für Zentralschmieranlagen und allgemeine Anwendung



Diese Broschüre gibt eine Übersicht metallischer Rohrverschraubungen für Fluidtechnik.

Der Prospekt ist unterteilt in die Bereiche

- lötlöse Rohrverschraubungen mit Kegelring nach DIN 3862
- SKF Steckverbinder
- lötlöse Rohrverschraubungen mit Schneidring nach DIN EN ISO 8434-1 und DIN 2353
- weiteres Zubehör

Alphabetisches Sachverzeichnis

Lötlose Rohrverschraubung

mit Kegelring nach DIN 3862 4–18

Anschlussstücke	6, 7
Dichtringe	9
Doppelkegelringe	5
Durchgangsstücke	8
Einsteckhülsen	5
Entlüftungsschrauben	9
Flachdichtringe	9
Formsenker	4
Gewindestücke	10
Kegelringe	5
Kniestücke	8, 9
Kreuzstücke	17
Reduzieranschlussstücke	7
Rohrverbinder	10, 11
Schrauben	9
Schwenkverschraubungen	17, 18
Senkungen	4
T-Stücke	12
Überwurfschrauben	5
Verschlusschrauben	9
Verteilerleisten	13–16
Winkelstücke	8

SKF Steckverbinder 19–21

Anschlussstücke	19
Kniestücke	20
Rohrabschneider	19
Rohrverbinder	21
Rückschlagventil	21
Schwenkverschraubung	20
Verschlussstift	21

Lötlose Rohrverschraubung

mit Schneidring nach DIN EN ISO 8434-1/DIN 2353 22–28

Entlüftungsschrauben	28
Gerade Aufschraubverschraubungen	26
Gerade Einschraubverschraubungen	23, 27
Gerade Einschraubstutzen	22
Gerade Verschraubungen (Rohrverbinder)	22, 27
Gerade Schottverschraubungen	23, 27
Kreuzverschraubungen	25
L-Einschraubverschraubungen	23
Manometer-Anschlussverschraubungen	25, 27
Reduzieranschlüsse	26
Reduziereinsatzverschraubungen	22, 28

Schneidringe	22
Schottverschraubungen	23, 27
Schwenkverschraubungen	24
T-Einschraubverschraubungen	25
T-Verschraubungen	25, 27
Überwurfmuttern	22
Verschlusschrauben	28
Verschlusskegel	28
Winkel-Einschraubverschraubungen	24
Winkel-Schottverschraubungen	24
Winkelverschraubungen	24

Zubehör 29–44

Absperrventile	38
Anschlussstücke	39, 40
Auffüllpumpen	44
Befestigungsschellen	30
Befestigungsschrauben	29
Befüllkupplungen	44
Drehgelenke	36
Druckbegrenzungsventile	40, 41
Entlastungsventile	39
Hochdruckschläuche	35
Kunststoffrohr	32
Kupplungsstecker	44
Manometer	37
Muttern	29
Ölbehälter	42, 43
Ölstandsanzeiger für Metallbehälter	43
Rohre	31
Rohrbiegevorrichtung	31
Rückschlagventil	40
Schlauchleitungen für Hauptleitungen	33–35
Schlauchleitungen für Schmierstellenleitungen	33–35
Schlauchleitungen zur Selbstmontage	34, 35
Schrauben	29
Schraubensicherungen	29
Stahlrohr	31
Steckkupplungen	38


Lötlose Rohrverschraubung mit Kegelring nach DIN 3862

Für Drücke bis max. 45 bar

Senkungen

für Doppelkegelringe nach DIN 3854/DIN 3862


Bezeichnung der Senkung	Rohr $\varnothing$	d_9^{B11}	d_{10}	d_8	b_3	t_3	t_4	r
1102 ¹⁾	2,5	2,5	1,5	M6×0,75	4,5	5,5	8,5	1,3
1404	4	4	3	M8×1	6,5	8,5	12,5	1,6
1406	6	6	4,5	M10×1	7	9	14	1,6
1408	8	8	6,5	M14×1,5	9	11,5	18,5	1,6
1410	10	10	8,5	M16×1,5	9	11,5	19,5	1,6
1412	12	12	10,5	M18×1,5	9,5	12	22	1,6




¹⁾ nicht in DIN aufgeführt

Formsenker zur Herstellung der Senkung

Formsenker Bestell-Nr.	Rohr $\varnothing$	für Senkung	l	d_1	d_2	Bohrer d_{10}	d_4	t_2	t_3
902-111	2,5	1102	60,5	10		1,5	5	4,5	5,5
904-411	4	1404	65	10		3	6,5	7,5	8,5
906-411	6	1406	66	12	10	4,5	8,5	8	9
908-411	8	1408	70	16		6,5	12	10,5	11,5
910-411	10	1410	72	18		8,5	14	10,5	11,5
912-411	12	1412	75	20		10,5	16	11	12



Herstellen der Senkung

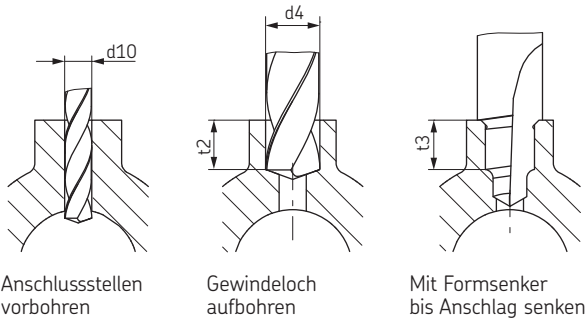


Wichtiger Hinweis zu Schritt 3:
Bei Verwendung von Handbohrmaschinen
Formsenker nicht aus der Bohrachse kanten.
Um Beschädigungen zu vermeiden zügig
– ohne abzusetzen – durchbohren, am
Anschlag leicht nachdrücken.

Formsenker vergrößert d_4 auf Kernloch für ISO-Gewinde.

Lötlose Rohrverschraubung mit Kegelring nach DIN 3862

Für Drücke bis max. 45 bar

Verschraubungen für Stahl- und Kupferrohr

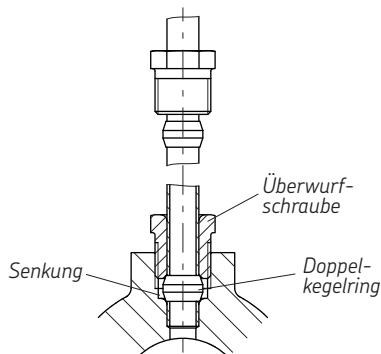


Montage (Stahl- und Kupferrohr)

1. Überwurfschraube und Doppelkegelring auf das Rohrende schieben.
2. Rohrende in die Senkung bis zum Anschlag führen.
3. Überwurfschraube zunächst handfest anziehen und danach um max. 1½ Umdrehungen weiterdrehen.

Doppelkegelringe – DIN 3862


Bestell-Nr.	für Rohr ø d	Werkstoff
402-001 *)	2,5	Messing
404-001	4	
406-001	6	
408-001	8	
410-001	10	
412-001	12	



Überwurfschrauben – DIN 3871


Bestell-Nr.	für Rohr ø	d1	l1	l2	sw
402-002 *)	2,5	M6×0,75	9	3	7
404-002	4	M8×1	12	4	8
406-002	6	M10×1	13	4	10
408-002	8	M14×1,5	16	4,5	14
410-002	10	M16×1,5	17	5,5	17
412-002	12	M18×1,5	18	6	19

Werkstoff: Stahl, Oberfläche verzinkt



*) nicht in DIN aufgeführt


Verschraubungen für Stahl-, Kupfer- und Kunststoffrohr

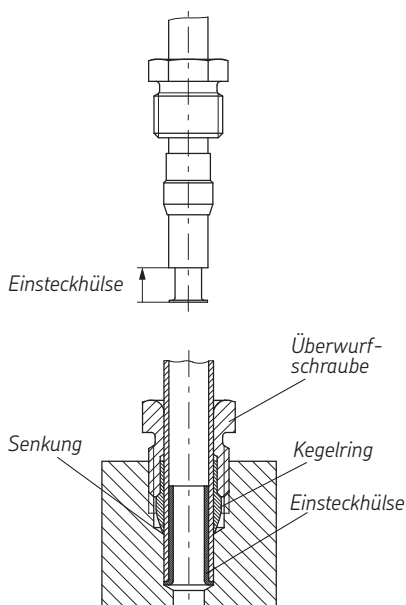

Einsteckhülsen (bei Verwendung von Kunststoffrohr)


Bestell-Nr.	für Rohr	d 2	d 3	l1
402-603	2,5×0,5	1,4	2,3	8
404-603	4×0,85	2,2	3,8	10
406-603	6×1	3,9	5,8	12
406-613	6×1,25	3,4	5,8	12
408-603	8×1,25	5,4	7,8	15
410-603	10×1,5	6,9	9,8	18
412-603	12×1,5	8,9	11,8	20

Werkstoff: Messing



Kegelringe – DIN 3862


Bestell-Nr.	für Rohr ø d	Werkstoff
402-611	2,5	Messing
404-611	4	
406-611	6	
408-611	8	
410-611	10	
412-611	12	



Überwurfschrauben – DIN 3871

Bestell-Nr.	für Rohr ø	d1	l1	l2	sw
402-612	2,5	M6×0,75	9	3	7
404-612	4	M8×1	12	4	8
404-612-MS *)	4	M8×1	12	4	8
406-612	6	M10×1	13	4	10
406-612-MS *)	6	M10×1	13	4	10
408-612	8	M14×1,5	16	4,5	14
408-612-MS *)	8	M14×1,5	16	4,5	14
410-612	10	M16×1,5	17	5,5	17
410-612-MS *)	10	M16×1,5	17	5,5	17
412-612	12	M18×1,5	18	6	19

Werkstoff: Stahl, Oberfläche geschwärzt, *) Messing



Lötlose Rohrverschraubung mit Kegelring nach DIN 3862

Für Drücke bis max. 45 bar

Anschlussstücke


mit zylindrischem Gewinde (Abdichtung durch Flachdichtring nach DIN 7603)

Bestell-Nr.	Rohr ø	d1	d2	l1	l2	sw
843-130-024	2,5	M3	M6×0,75	22	8,5	7
843-130-025		M4		22	8,5	7
843-130-026		M5		22	8,5	7
402-004		M6		13	5,5	9
402-003		M6×0,75		13	5,5	9
402-006		M8×1		15	7,5	11
404-004	4	M8×1	M8×1	24	14	11
404-005		M8×1		32	22	11
404-061		M5		20	5,5	11
404-063		M8		22	8	11
404-003		M8×1		18	7,5	11
404-006		M10×1		18	7,5	14
404-040		G 1/8 A		18	8	14
404-162		M12×1		18	9	17
404-164		M14×1,5		18	9	17
406-158	6	M8×1	M10×1	23	7,5	14
406-004		M10×1		18	7,5	14
406-162		M12×1		19	9	17
406-054		G 1/4 A		20	10	17
301-005		M14×1,5		18	9	17
406-166		M16×1,5		19	9	19
406-055		G 3/8 A		21	10	22
408-004	8	M10×1	M14×1,5	28	7,5	17
408-154		G 1/8 A		29	8	17
408-160		G 1/4 A		30	16	17
408-162		M12×1		29	9	17
301-020		G 1/4 A		23	10	17
301-001		M14×1,5		26	9	17
408-005		M16×1,5		22	9	19
408-006		M18×1,5		22	10	22
408-022		M22×1,5		24	12	27
410-160	10	M10×1	M16×1,5	30	7,5	19
410-162		M12×1		31	9	19
410-163		G 1/4 A		30	10	19
410-164		M14×1,5		29	9	19
410-169		G 1/4 A		52	16	19
410-004		M16×1,5		23	9	19
410-018		M18×1,5		24	10	22
410-171		G 1/2 A		24	12	27
410-022		M22×1,5		24	12	27
412-162	12	M12×1	M18×1,5	35	9	22
412-163		G 1/4 A		35	10	22
412-164		M14×1,5		33	9	22
412-169		G 1/4 A		41	16	22
412-004		M18×1,5		24	10	22
412-014		M22×1,5		26	12	27

Werkstoff: Stahl, Oberfläche verzinkt

Bestell-Nr.	Rohr ø	d1	d2	l1	l2	sw
301-134	4	M10×1	G 1/4	23	7,5	17
301-034	5,5	M14×1,5	G 1/4	22	9	17
267-001.17	6	G 1/8 A	M10×1	24	8	14
406-163		M12×1		19	9	17
D301-005-MS		M14×1,5		20	9	17
406-167		M16×1,5		19	9	19
267-001.19		M18×1,5		21	10	22
D408-004-MS	8	M10×1	M14×1,5	29	7,5	17
D301-001-MS		M14×1,5		28	9	17
D301-020-MS		G 1/4 A		30	10	17
267-001.13		G 1/2 A		24	12	27

Werkstoff: Messing



Lötlose Rohrverschraubung mit Kegelring nach DIN 3862



Für Drücke bis max. 45 bar

Reduzieranschlusstücke

mit zylindrischem Gewinde (Abdichtung durch Flachdichtring nach DIN 7603)

Bestell-Nr.	d1	d2	l1	l2	sw	Werkstoff
843-130-021 ¹⁾	M3	M5	22	10	3	Stahl, Oberfläche verzinkt
843-130-022 ¹⁾	M4	M6	22	10	3	
843-130-023 ¹⁾	M5	M7	22	10	3	
406-024	M10×1	G 1/8	20	8	14	Messing, Oberfläche verzinkt
401-016-312	M10×1	G 1/4	26,5	7,5	17	Messing
406-044-S1	M10×1 keg	G 1/4	22,5	8	17	Stahl, Oberfläche verzinkt
P-78.01	M12×1	G 1/4	27	8,5	19	Stahl, Oberfläche verzinkt
401-013-161	G 1/4 A	G 1/2	40	12	27	Stahl, Oberfläche verzinkt
401-019-352	M14×1,5	G 1/8	20	9	17	Messing
401-016-371	M16×1,5	G 1/4	30	12	19	Stahl, Oberfläche verzinkt
243-001.10	M16×1,5	G 1/2	31	9	27	
267-001.47	G 3/8 A	G 1/4	31	10	22	Messing
267-001.60	G 3/8 A	G 1/2	34		27	
267-001.36	M18×1,5	G 3/8	32	10	22	Stahl, Oberfläche verzinkt
243-001.20	M18×1,5	G 1/2			27	
44-1755-2029	M20×1,5	G 1/4	28	12	24	Stahl, Oberfläche verzinkt
401-019-132		G 1/8	24		27	Messing
DZ333		G 1/4	24		27	
401-013-131	G 1/2 A	G 1/2	40,5	12	27	
DZ334		G 3/8	31		27	
267-001.03		G 3/4	40		36	
401-011-132	G 1/2 A	G 1	49	14	41	Stahl, Oberfläche verzinkt
433-890-131	G 1/2 A	G 1 1/4	53	14	55	
401-013-171	G 3/4 A	G 1/2	41	16	32	
401-013-111	G 1 A	G 1/2	29	18	41	

¹⁾ mit Innengewinde



Anschlussstücke


mit kegeligem Gewinde

Kegelige Zapfengewinde werden ohne Dichtring verwendet; sie sind selbstdichtend.

Das Anbringen von Dichtflächen an den Einschrauböffnungen ist deshalb nicht erforderlich.

Bestell-Nr.	Rohr außen ø	d1 ¹⁾	d2	l1	l2	sw	Werkstoff
402-003K	2,5	M6×0,75 keg	M6×0,75	11,5	4,5	8	
402-006K		M8×1 keg		15	8	9	
402-008K		M10×1 keg		16	7,5	12	
404-662K	4	M6 keg	M8×1	19	5	11	Stahl, Oberfläche verzinkt
404-663K		M6 keg		20	6	11	
404-673K		M6×0,75 keg		20	6	11	
404-047K		M7 keg		20	6	11	
404-003K		M8×1 keg		17	7,4	11	
404-045		M8×1 keg		62,5	7,4	11	
404-006K		M10×1 keg		16	7,4	11	
401-004-512		M10×1 keg		25	7,4	11	
404-040K		R 1/8 keg		16	6	11	
404-040K-US		1/8 NPTF		20	6,7	11	
404-054K		R 1/4 keg		14	9	14	
404-072		1/4-28 UNF		20	5,6	11	
401-004-903		1/4 BSF		20	5	11	
401-004-904		1/16 BSF		18	5	11	
406-004K	6	M10×1 keg	M10×1	23	7,4	14	
301-105K		M12×1 keg		18	7,4	14	
456-004K		R 1/8 keg		21	6	14	
406-054K		R 1/4 keg		20	9	17	

¹⁾ Zapfengewinde nach DIN 158 keg kurz, bzw. nach DIN 2999



Lötlose Rohrverschraubung mit Kegeling nach DIN 3862

Für Drücke bis max. 45 bar


Durchgangsstücke

mit kegeligem Gewinde (für dichte Rohrdurchführung durch eine Wand ohne Rohrunterbrechung)

Bestell-Nr.	Rohr ø	d1 ¹⁾	d2	l1	l2	sw
404-003DK	4	M8×1 keg	M8×1	17	7,4	11
404-006DK	4	M10×1 keg	M8×1	16	7,4	11
406-004DK	6	M10×1 keg	M10×1	18	7,4	14
301-001DK	8	M14×1,5 keg	M14×1,5	24	11	17
410-004DK	10	M16×1,5 keg	M16×1,5	24	11	19

Werkstoff: Stahl, Oberfläche verzinkt

¹⁾ Zapfengewinde nach DIN 158 keg kurz

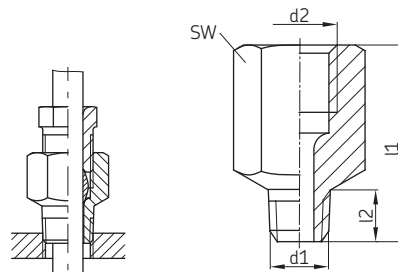

Kniestücke

mit kegeligem Gewinde




Bestell-Nr.	Rohr ø	d1 ¹⁾	d2)	d3	d4	l1	l2	l3	sw
504-510K	4	M10×1 keg	M8×1	13	13	21	16	10	14
514-018K	4	R 1/8 keg	M8×1	13	13	21	16	10	
506-508K	6	M8×1 keg	M10×1	12,5	14	18	18	10,5	
506-510K	6	M10×1 keg	M10×1	12,5	14	18	18	10,5	
506-512K	6	M12×1 keg	M10×1	12,5	14	18	18	10,5	
508-512K	8	M12×1 keg	M14×1,5	14	19,5	19,5	24	10	

Werkstoff: Zink-Druckguss

Bestell-Nr.	Rohr ø	d1 ¹⁾	d2	d3	d4	l1	l2	l3	Werkstoff
502-206K	2,5	M6 keg	M6×0,75	–	8	10	9,5	6	Stahl
506-202K	6	M10×1 keg	M10×1	17	17	22	21	11	Messing
403-006-651	6	R 1/4 keg	M10×1	14	14	17	17,5	8,5	Stahl

Bestell-Nr.	Rohr ø	d1 ¹⁾	Werkstoff
504-200K	4	M6 keg	Messing
504-201K		M8×1 keg	
504-202K		M10×1 keg	
504-203K		M6×0,75 keg	

¹⁾ Zapfengewinde nach DIN 158 keg kurz, bzw. nach DIN 2999



Winkelstücke

Bestell-Nr.	d	d1	l1	l2	Abb.
406-145K	M8×1 keg	M10×1	7,5	21	1
406-045K	M10×1 keg	M10×1	7,5	21	1
406-089K	M8×1 keg	M10×1	11	24	2
406-090K	M10×1 keg	M10×1	11	24	2
406-091K	R 1/8 keg	G 1/8	11	24	2
406-092K	M10×1 keg	M10×1	17	30	2
406-093K	R 1/8 keg	M10×1	11	24	2

Werkstoff: Stahl, Oberfläche verzinkt




Abb. 1





Abb. 2

Lötlose Rohrverschraubung mit Kegelring nach DIN 3862

Für Drücke bis max. 45 bar


Kniestücke

mit Rohrzapfen (zur Montage in Senkungen nach DIN 3854/DIN 3862)

Bestell-Nr.	Rohr ø	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3
DY958	6	6	M10×1	8	14	30,8	21	22
DY960	8	8	M14×1,5	11	18	37	24,5	27
DY961	10	10	M16×1,5	15	23	42,5	26,5	29
DY962	12	12	M18×1,5	15	23	46	26,5	32

Rohrzapfen für Rohrverschraubung

Werkstoff: Messing






Verschlussschrauben (Abdichtung durch Flachdichtring nach DIN 7603)

Bestell-Nr.	d1	d2	l1	l2	l3	sw	Werkstoff
DIN910-R1-8-5.8	G 1/8 A	14	17	8	3	11	Stahl, Oberfläche verzinkt
DIN910-R1-4-8-5.8	G 1/4 A	18	17	8	3	14	
DIN910-R3-8-5.8	G 3/8 A	22	21	12	3	17	
DIN910-R1-2-5.8	G 1/2 A	26	26	14	4	19	
DIN910-R3-4-5.8	G 3/4 A	32	30	16	4	24	
DIN910-R1-5.8	G 1 A	39	32	16	5	27	Stahl, Oberfläche verzinkt
402-011	M6×0,75		9	5		9	
404-011	M8×1		9,5	5,5		11	
406-011	M10×1		12	7		12	
408-211	M12×1		12	7		17	
408-011	M14×1,5		12	7		17	
410-011	M16×1,5		14	8		19	
412-011	M18×1,5		15	10		22	
DIN 908-M10×1-5.8 ¹⁾	M10×1	14	11	8	3	5	Stahl, Oberfläche verzinkt
DIN 908-M12×1-5.8 ¹⁾	M12×1	17	15	12	3	6	
DIN 908-M14×1-5.8 ¹⁾	M14×1	19	15	12	3	6	

¹⁾ Innensechskant


Entlüftungsschrauben

Bestell-Nr.	d1	d2	l1	l2	Werkstoff
833-330-016	M 10×1	14	17	8	Stahl, Oberfläche verzinkt
833-330-021	G 1/8 A				



Flachdichtringe

Bestell-Nr.	d1	d2	h	Verwendbar für Gewinde mm	Zoll	Werkstoff
DIN7603-A6×10-CU	6,2	9,9	1	M6	–	Kupfer
DIN7603-A8×11.5-CU	8,2	11,4	1	M8	–	
504-019	10,2	13,9	1	M10	G 1/8	
508-215-CU	12,2	15,9	1,4	M12	–	
508-320-CU	12,2	15,9	2	M12	–	
DIN7603-A14×18-CU	14,2	17,9	1,5	M14	–	Kupfer
508-108	13,3	17,9	1,5	–	G 1/4	
DIN7603-A16×20-CU	16,2	19,9	1,5	M16	–	
DIN7603-A17×21-CU	17,2	20,9	1,5	–	G 3/8	
DIN7603-A18×22-CU	18,2	21,9	1,5	M18	–	
DIN7603-A20×24-CU	20,2	23,9	1,5	M20	–	
DIN7603-A21×26-CU	21,2	25,9	1,5	–	G 1/2	
DIN7603-A22×27-CU	22,2	26,9	1,5	M22	–	
DIN7603-A27×32-CU	27,3	31,9	2	M27	–	
DIN7603-A30×36-CU	30,3	35,9	2	M30	–	
DIN7603-A33×39-CU	33,3	38,9	2	M33	–	




Lötlose Rohrverschraubung mit Kegelring nach DIN 3862

Für Drücke bis max. 45 bar


Gewindestücke

Bestell-Nr.	d1	l	sw	Werkstoff
404-203	M8×1	13	3,5	Stahl
406-203	M10×1	15	3,5	
406-243-B ¹⁾	M10×1	18	3,5	
408-243-B ¹⁾	M12×1	19	5,5	
458-012	M12×1	17	5,5	
458-012-B ¹⁾	M12×1	17	5,5	
408-023	M14×1,5	18	5,5	
410-003	M16×1,5	19	7	
410-003-B ¹⁾	M16×1,5	19	7	
408-033-S3	G 1/4 A	15	5,5	


¹⁾ mit mikroverkapseltem Kleber beschichtet

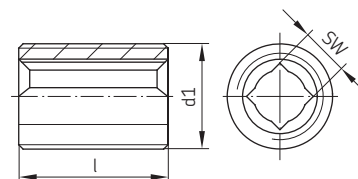

Bestell-Nr.	d1	d2	d3	l	l1	l2	sw	Werkstoff
406-103	M10×1	M12×1	5	20	6	7	14	Stahl, Oberfläche verzinkt
408-103	M12×1	M14×1,5	6	21	7	7	17	
853-750-024	G 1/4 A	G 1/4 A	7	31	10,5	10,5	19	



Bestell-Nr.	d1	d3	l	Werkstoff
406-233	M10×1	4	26	Messing

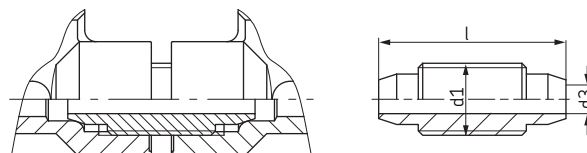


Verteilerverbindung


Rohrverbinder

Bestell-Nr.	Rohr ø	d1	d2	d3	l	l1	sw	Werkstoff
404-008	4	M14×1,5	M8×1	M8×1	27	19	17	Stahl, Oberfläche verzinkt
404-009	4	M14×1,5	M8×1	M8×1	38	30	17	
406-008	6	M14×1,5	M10×1	M10×1	30	20	17	
406-005	6 / 8	M16×1,5	M14×1,5	M10×1	35	23	19	
408-008	8	M20×1,5	M14×1,5	M14×1,5	40	28	24	
410-008	10	M20×1,5	M16×1,5	M16×1,5	42	27	24	
412-008	12	M24×1,5	M18×1,5	M18×1,5	48	33	27	
44-1755-2019 ¹⁾		R 1/4	M10×1		33		24	

¹⁾ Innengewinde



Bestell-Nr.	Rohr ø	d2	d3	ø d4	l	l1	sw	Werkstoff
404-010	4	M8×1	M8×1	10,8	27	13	11	Stahl, Oberfläche verzinkt
406-010	6	M10×1	M10×1	13,8	30	10	14	
406-805	6 / 8	M14×1,5	M10×1	16,8	35	11	17	
408-010	8	M14×1,5	M14×1,5	16,8	40	14	17	
410-010	10	M16×1,5	M16×1,5	18,8	42	13	19	
412-010	12	M18×1,5	M18×1,5	21,8	48	18	22	




Lötlose Rohrverschraubung mit Kegelring nach DIN 3862

Für Drücke bis max. 45 bar

Rohrverbinder in Knieform

Bestell-Nr.	Rohr ø	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	Werkstoff
504-003	4		M8×1	18	12	33	16	22	Zink-Druckguss
504-103	4	M14×1,5	M8×1	18	12	33	18	22	Messing
506-004	6		M10×1	16,5	14	27	17,5	15	Messing

Bestell-Nr.	Rohr ø	d2	d3	d4	l1	l2	Werkstoff
408-013	8	M14×1,5	20	20	23,5	23,5	Zink-Druckguss
410-013	10	M16×1,5	21	21	26	26	

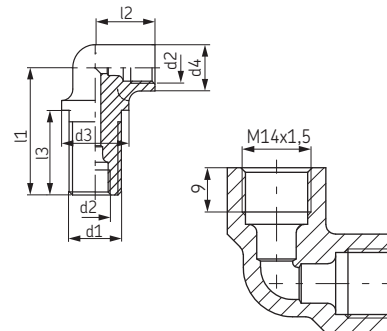

Rohrverbinder mit Befestigungsmöglichkeit

Bestell-Nr.	Rohr ø	Werkstoff
504-004	4	Zink-Druckguss

Bestell-Nr.	Rohr ø	Werkstoff
506-010	6	Messing

Bestell-Nr.	Rohr ø	d	b	h	l	Werkstoff
DAR506	6	M10×1	15	20	12	Aluminium
DAR508	8	M14×1,5	20	25	15	


Bestell-Nr.	Rohr ø	d1	d2	Werkstoff
DAR510	10	M16×1,5	M16×1,5	Stahl, Oberfläche verzinkt
DAR510-S1	8 / 10	M14×1,5	M16×1,5	

Bestell-Nr.	Rohr ø	Werkstoff
DAR524	4	Stahl, Oberfläche verzinkt

Bestell-Nr.	Rohr ø	Werkstoff
DAR534	4	Stahl, Oberfläche verzinkt

Rohrverbinder mit Entlüftung

Bestell-Nr.	Rohr ø	d	b	h	l	Werkstoff Körper
995-001-104	4	M8×1	20	50	40	Aluminium
995-001-106	6	M10×1				

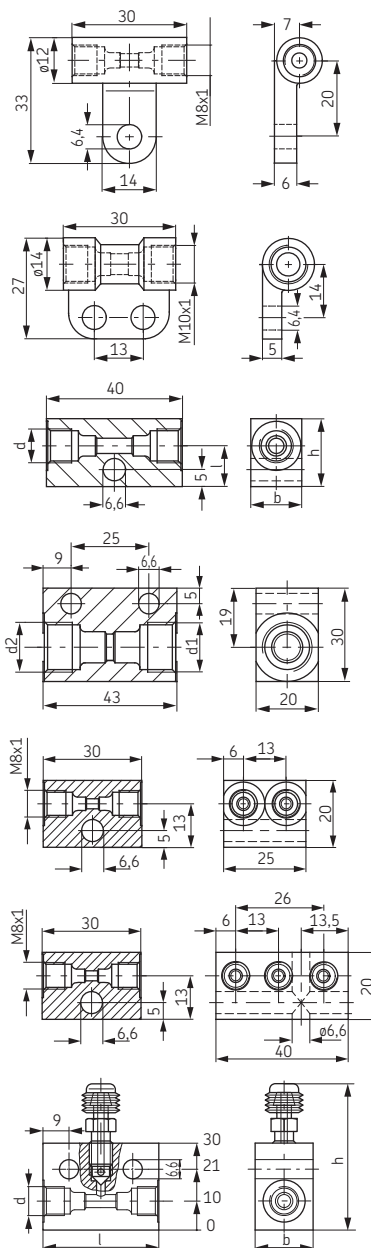

Lötlose Rohrverschraubung mit Kegelring nach DIN 3862

Für Drücke bis max. 45 bar

T-Stücke

Bestell-Nr.	Rohr ø	d1	d2	d3	l1	l2	Werkstoff
504-008	4	M8×1	M8×1	12	15	30,5	Zink-Druckguss
506-408	6 / 4	M10×1	M8×1	14	18	36	
506-008	6	M10×1	M10×1	14	18	36	
510-102	10	M16×1,5	M16×1,5	20	25	50	

Bestell-Nr.	Rohr ø	d2	Werkstoff
508-602-2	8 / 6	M10×1	Zink-Druckguss
508-002-2	8	M14×1,5	







Bestell-Nr.	Rohr ø	Werkstoff
504-045	4	Zink-Druckguss

Bestell-Nr.	Rohr ø	d1	d2	l1	l2	l3	l4	Werkstoff
DY964	6	M10×1	6	40	22	32	37	Messing
DY966	8	M14×1,5	8	45	25	36	46	

Bestell-Nr.	Rohr ø	d1	d2	d3	a	b	c	h	h1	l1	l2
DAT506	6	M10×1	M10×1	6,6	22	20	9	30	9	40	20
DAT508	8	M14×1,5	M14×1,5	6,6	32	20	9	40	9	50	29
DAT510 ¹⁾	10	M16×1,5	M16×1,5	7	25	20	13,5	40	15	52	29
DAT510-S5	6	M16×1,5	M10×1	7	25	25	13,5	40	15	52	29
DAT512	12	M18×1,5	M18×1,5	6,6	42	25	9	40	9	60	29

Werkstoff: Aluminium, ¹⁾ Stahl, Oberfläche verzinkt


Bestell-Nr.	Rohr ø	Werkstoff
DAT510-S1	8 (1×) 10 (2×)	Stahl, Oberfläche verzinkt

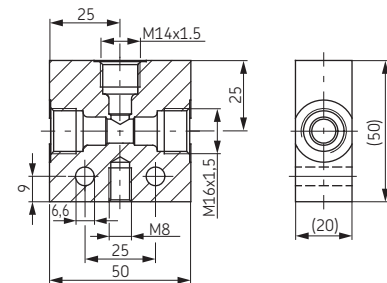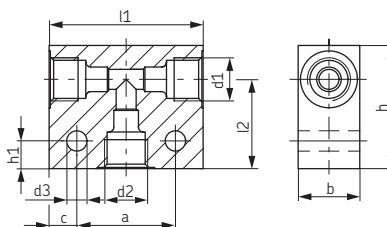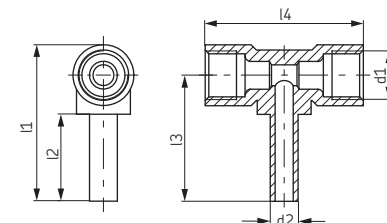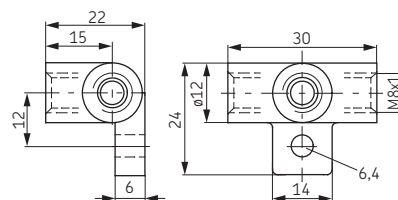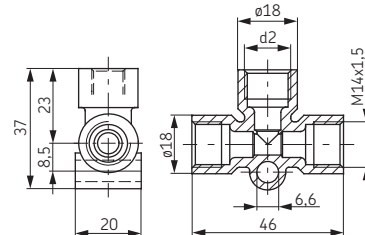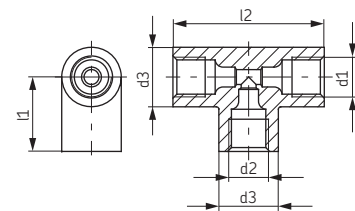

Lötlose Rohrverschraubung mit Kegelring nach DIN 3862

Für Drücke bis max. 45 bar

Verteilerleisten

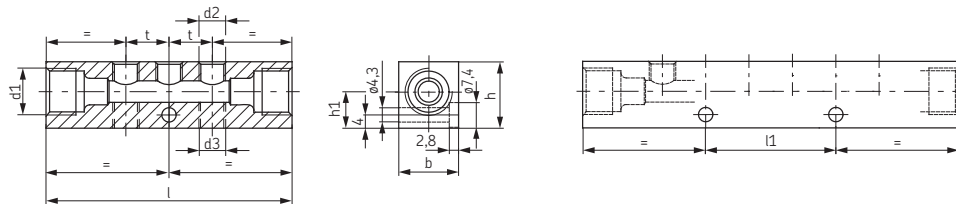

Hauptrohr- anschluss ø	Bestell-Nr.	Stellen- anzahl	d1	d2	d3	l	l1	h	h1	b	t
4	322-541	2	M8×1	2x M8×1	–	49	–	17	10,5	13	13
	323-541	3	M8×1	3x M8×1	–	62	–	17	10,5	13	13

Hauptrohr- anschluss ø	Bestell-Nr.	Stellen- anzahl	d1	d2	d3	l	l1	h	h1	b	t
6	321-661	1	M10×1	M10×1	–	41	–	20	11	18	–
	322-661	2	M10×1	2x M10×1	–	58	–	20	11	18	17
	323-661	3	M10×1	3x M10×1	–	75	–	20	11	18	17
	324-761	4	M10×1	4x M10×1	–	92	34	20	11	18	17
	325-861	5	M10×1	5x M10×1	–	109	51	20	11	18	17
	326-661	6	M10×1	6x M10×1	–	126	68	20	11	18	17
	328-761	8	M10×1	8x M8×1	–	160	52	20	11	18	17
	329-761	9	M10×1	9x M10×1	–	177	119	20	11	18	17
	330-761	10	M10×1	10x M10×1	–	194	136	20	11	18	17
	331-761	11	M10×1	11x M10×1	–	211	153	20	11	18	17
	332-761	12	M10×1	12x M10×1	–	228	170	20	11	18	17

Hauptrohr- anschluss ø	Bestell-Nr.	Stellen- anzahl	d1	d2 (oben)	d3 (unten)	l	l1	h	h1	b	t
6	322-861	2	M10×1	2x M10×1	2x M10×1	41	–	20	11	18	–
	324-861	4	M10×1	2x M10×1	2x M10×1	58	–	20	11	18	17
	326-663	6	M10×1	3x M10×1	3x M10×1	77	52	17	11	18	19
	328-861	8	M10×1	4x M10×1	4x M10×1	92	34	20	11	18	17
	330-861	10	M10×1	5x M10×1	5x M10×1	109	51	20	11	18	17
	332-861	12	M10×1	6x M10×1	6x M10×1	126	68	20	11	18	17
	334-861	14	M10×1	7x M10×1	7x M10×1	143	85	20	11	18	17
	336-861	16	M10×1	8x M10×1	8x M10×1	160	102	20	11	18	17
	338-861	18	M10×1	9x M10×1	9x M10×1	177	119	20	11	18	17
	340-861	20	M10×1	10x M10×1	10x M10×1	194	136	20	11	18	17
	342-861	22	M10×1	11x M10×1	11x M10×1	211	153	20	11	18	17
	344-861	24	M10×1	12x M10×1	12x M10×1	228	170	20	11	18	17

Hauptrohr- anschluss ø	Bestell-Nr.	Stellen- anzahl	d1	d2	d3	l	l1	h	h1	b	t
6	322-561	2	M10×1	2x M8×1	–	52	–	17	10,5	13	13
	323-561	3	M10×1	3x M8×1	–	65	–	17	10,5	13	13
	324-561	4	M10×1	4x M8×1	–	78	–	17	10,5	13	13
	325-565	5	M10×1	5x M8×1	–	91	–	17	10,5	13	13
	326-562	6	M10×1	6x M8×1	–	104	52	20	11	18	13
	327-564	7	M10×1	7x M8×1	–	117	39	20	11	18	13
	328-561	8	M10×1	8x M8×1	–	130	52	17	10,5	13	13
	329-561	10	M10×1	10x M8×1	–	156	78	17	10,5	13	13

Hauptrohr- anschluss ø	Bestell-Nr.	Stellen- anzahl	d1	d2	d3	l	l1	h	h1	b	t
8	321-581	1	M14×1,5	1x M8×1	–	48	–	20	–	18	–
	322-581	2	M14×1,5	2x M8×1	–	61	–	20	11	18	13
	322-661-S1	2	M14×1,5	2x M10×1	–	72	–	20	11	18	22
	323-581	3	M14×1,5	3x M8×1	–	74	–	20	11	18	13
	323-661-S1	3	M14×1,5	3x M10×1	–	94	–	20	11	18	22
	324-581	4	M14×1,5	4x M8×1	–	87	–	20	11	18	13
	325-581	5	M14×1,5	5x M8×1	–	74	–	20	11	18	13
	326-581	6	M14×1,5	6x M8×1	–	113	39	20	11	18	13
	327-581	7	M14×1,5	7x M8×1	–	126	52	20	11	18	13
	328-581	8	M14×1,5	8x M8×1	–	139	65	20	11	18	13
	329-581	9	M14×1,5	9x M8×1	–	152	78	20	11	18	17
	330-581	10	M14×1,5	10x M8×1	–	165	91	20	11	18	13
	330-581-S1	10	M14×1,5	10x M8×1	–	201	85	20	11	18	17
	331-581	11	M14×1,5	11x M8×1	–	178	104	20	11	18	13
	332-581	12	M14×1,5	12x M8×1	–	191	117	20	11	18	13

Werkstoff: Al-Legierung

Lötlose Rohrverschraubung mit Kegelring nach DIN 3862

Für Drücke bis max. 45 bar

Standardverteilerleisten, konfigurierbar *)

Bestellschlüssel

V

L

-

Produktserie

Anzahl der Auslässe

01 = 1 Auslass

05 = 5 Auslässe

02 = 2 Auslässe

06 = 6 Auslässe

03 = 3 Auslässe

08 = 8 Auslässe

04 = 4 Auslässe

10 = 10 Auslässe

Ausführung Auslassgewinde

A = Standardprofileiste, M8x1 mit Senkung für O-Ring

B = Standardprofileiste, M10x1 mit Senkung für Flachdichtring oder O-Ring

C = Standardprofileiste, M14x1,5 mit Senkung für Flachdichtring oder O-Ring

D = Schmalprofileiste, M8x1 mit Oberfläche geeignet für Abdichtung mit Flachdichtring

E = Schmalprofileiste, M10x1 mit Oberfläche geeignet für Abdichtung mit Flachdichtring

Material

A = Aluminium; E = Edelstahl (Nur für Auslassgewinde A+B)

Ausführung Hauptleitungsanschluss

G1 = G¹/₈ nach DIN 3852-2, Form X, schmal

G2 = G¹/₄ nach DIN 3852-2, Form X, schmal


M1 = M10x1 nach DIN 3852-1, Form X, schmal

M2 = M14x1,5 nach DIN 3852-1, Form X, schmal

M3 = M10x1 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung nach DIN 3862

M4 = M14x1,5 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung nach DIN 3862
(Auswahl nur für Normalprofileiste möglich)

Bestellbeispiel

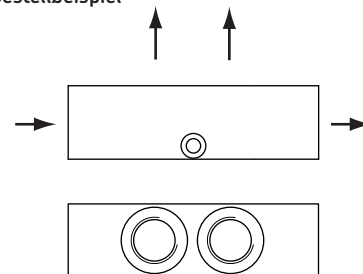


VL-02AAM3

- Produktserie VL
- 2 Auslässe
- Standardprofileiste aus Aluminium
- Einschraubgewinde M8x1 mit Senkung für O-Ring
- Hauptleitungsanschluss M10x1 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung nach DIN 3862

Verteilerleisten

Standardprofileiste A

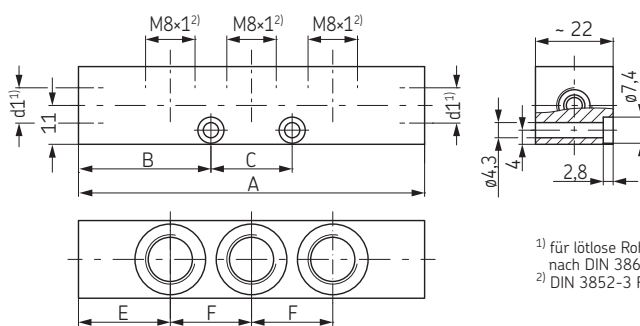

¹⁾ für lötlose Rohrverschraubung nach DIN 3862
²⁾ DIN 3852-3 Form W

Hauptleitungs- anschluss d1	Anzahl der Auslässe	Maße [mm]				
		A	B	C	E	F
M10x1 (M3)	1	40	20	–	20	–
	2	55	27,5	–	20	1x15
	3	70	27,5	15	20	2x15
	4	85	27,5	30	20	3x15
	5	100	27,5	45	20	4x15
	6	115	27,5	60	20	5x15
	8	145	27,5	90	20	7x15
M10x1 (M1) G ¹ / ₈ (G1)	10	175	27,5	120	20	9x15
	1	34	17	–	17	–
	2	49	24,5	–	17	1x15
	3	64	24,5	15	17	2x15
	4	79	24,5	30	17	3x15
	5	94	24,5	45	17	4x15
	6	109	24,5	60	17	5x15
	8	139	24,5	90	17	7x15
	10	169	24,5	120	17	9x15


Hauptleitungs- anschluss d1	Anzahl der Auslässe	Maße [mm]				
		A	B	C	E	F
M14x1,5 (M4)	1	48	24	–	24	–
	2	63	31,5	–	24	1x15
	3	78	31,5	15	24	2x15
	4	93	31,5	30	24	3x15
	5	108	31,5	45	24	4x15
	6	123	31,5	60	24	5x15
	8	153	31,5	90	24	7x15
M14x1,5 (M2) G ¹ / ₄ (G2)	10	183	31,5	120	24	9x15
	1	46	23	–	23	–
	2	61	30,5	–	23	1x15
	3	76	30,5	15	23	2x15
	4	91	30,5	30	23	3x15
	5	106	30,5	45	23	4x15
	6	121	30,5	60	23	5x15
	8	151	30,5	90	23	7x15
	10	181	30,5	120	23	9x15

*) Siehe auch www.Cadenas.de

Lötlose Rohrverschraubung mit Kegelring nach DIN 3862

Für Drücke bis max. 45 bar


Verteilerleisten Standardprofilelleiste B

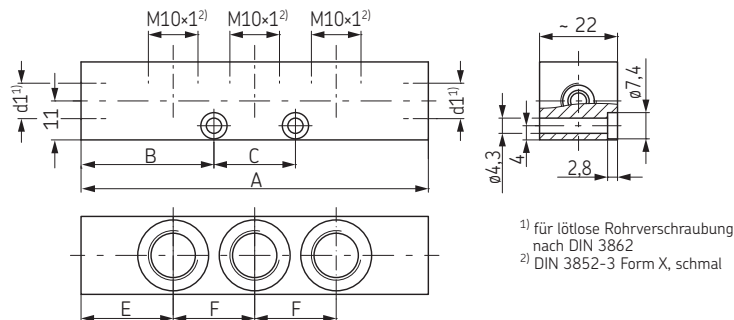

Hauptleitungs- anschluss d1	Anzahl der Auslässe	Maße [mm]				
		A	B	C	E	F
M10×1 (M3)	1	40	20	–	20	–
	2	57	28,5	–	20	1x17
	3	74	28,5	17	20	2x17
	4	91	28,5	34	20	3x17
	5	108	28,5	51	20	4x17
	6	125	28,5	68	20	5x17
	8	159	28,5	102	20	7x17
	10	193	28,5	136	20	9x17
M10×1 (M1) G ¹ / ₈ (G1)	1	34	17	–	17	–
	2	51	25,5	–	17	1x17
	3	68	25,5	17	17	2x17
	4	85	25,5	34	17	3x17
	5	102	25,5	51	17	4x17
	6	119	25,5	68	17	5x17
	8	153	25,5	102	17	7x17
	10	187	25,5	136	17	9x17

Hauptleitungs- anschluss d1	Anzahl der Auslässe	Maße [mm]				
		A	B	C	E	F
M14×1,5 (M4)	1	52	26	–	26	–
	2	69	34,5	–	26	1x17
	3	86	34,5	17	26	2x17
	4	103	34,5	34	26	3x17
	5	120	34,5	51	26	4x17
	6	137	34,5	68	26	5x17
	8	171	34,5	102	26	7x17
	10	205	34,5	136	26	9x17
M14×1,5 (M2) G ¹ / ₄ (G2)	1	46	23	–	23	–
	2	63	31,5	–	23	1x17
	3	80	31,5	17	23	2x17
	4	97	31,5	34	23	3x17
	5	114	31,5	51	23	4x17
	6	131	31,5	68	23	5x17
	8	165	31,5	102	23	7x17
	10	199	31,5	136	23	9x17

Verteilerleisten Standardprofilelleiste C

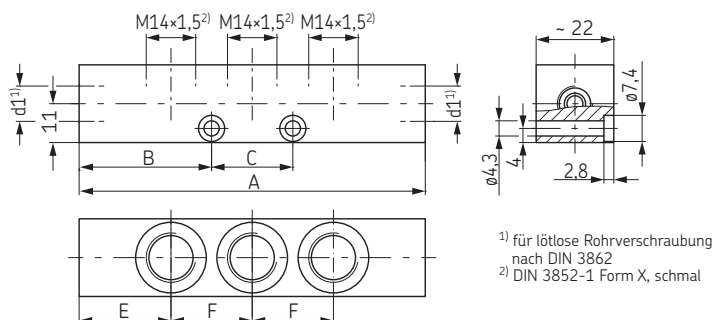

Hauptleitungs- anschluss d1	Anzahl der Auslässe	Maße [mm]				
		A	B	C	E	F
M10×1 (M3)	1	60	18	24	30	–
	2	70	35	–	23	1x24
	3	94	35	24	23	2x24
	4	118	35	48	23	3x24
	5	142	35	72	23	4x24
	6	166	35	96	23	5x24
	8	214	35	144	23	7x24
	10	262	35	192	23	9x24


Hauptleitungs- anschluss d1	Anzahl der Auslässe	Maße [mm]				
		A	B	C	E	F
M14×1,5 (M4)	1	68	22	24	34	–
	2	78	39	–	27	1x24
	3	102	39	24	27	2x24
	4	126	39	48	27	3x24
	5	150	39	72	27	4x24
	6	174	39	96	27	5x24
	8	222	39	144	27	7x24
	10	270	39	192	27	9x24

Lötlose Rohrverschraubung mit Kegelring nach DIN 3862

Für Drücke bis max. 45 bar


Verteilerleisten

Schmalprofileleiste D

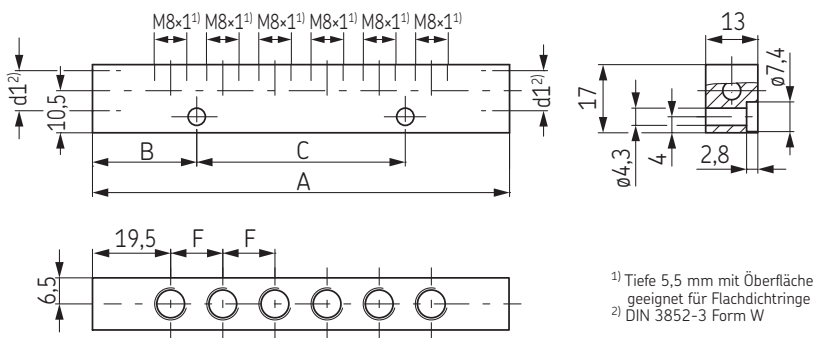

Hauptleitungs-anschluss d1	Anzahl der Maße [mm]				
	Auslässe	A	B	C	F
M10×1 (M3)	1	39	19,5	–	–
	2	52	26	–	1x13
	3	65	32,5	–	2x13
	4	78	39	–	3x13
	5	91	45,5	–	4x13
	6	104	26	52	5x13
	8	130	39	52	7x13
	10	156	39	78	9x13

Schmalprofileleiste E

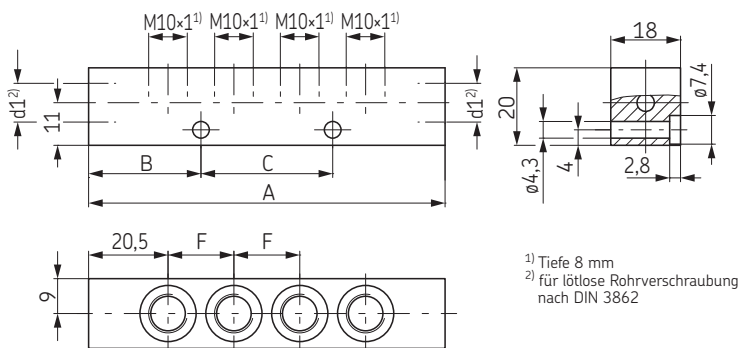

Hauptleitungs-anschluss d1	Anzahl der Maße [mm]				
	Auslässe	A	B	C	F
M10×1 (M3)	1	41	20,5	–	–
	2	58	26	–	1x17
	3	75	37,5	–	2x17
	4	92	29	34	3x17
	5	109	29	51	4x17
	6	126	29	68	5x17
	8	160	29	102	7x17
	10	194	29	136	9x17


Lötlose Rohrverschraubung mit Kegelring nach DIN 3862

Für Drücke bis max. 45 bar

Kreuzstücke


Bestell-Nr.	Rohr ø	d1	a	b	h	l1	l2	Werkstoff
DAK504-S1	4/6	M10×1/M8×1	22	20	40	40	20	Aluminium
DAK506	6	M10×1	22	20	40	40	20	
DAK508	8	M14×1,5	32	20	50	50	25	
DAK510	10	M16×1,5	25	20	56	50	28	
DAK512	12	M18×1,5	42	25	60	60	30	

Bestell-Nr.	Rohr ø	d1	Werkstoff
DAK510-S1	10	M16×1,5	Stahl, Oberfläche verzinkt

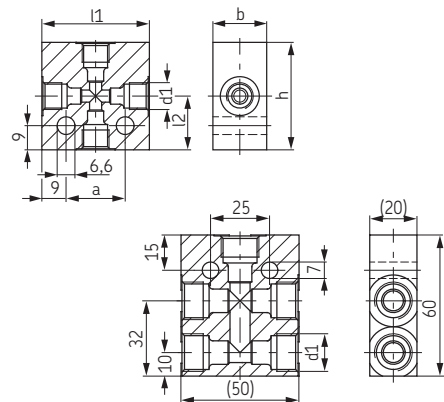


Schwenkverschraubungen

Knieforn	Bestell-Nr.	Rohr ø	d1	d2	l1	l2	l3	l4	sw
	502-161 ¹⁾	2,5	M6	M6×0,75	20	13	19	4,5	9
	502-101 ¹⁾	2,5	M6×0,75	M6×0,75	18	13	19	5	9
	502-102 ¹⁾	2,5	M8×1	M6×0,75	20	14	21	6,5	11
	504-161 ¹⁾	4	M6	M8×1	20	17	24	4,1	9
	504-162 ¹⁾	4	M6×0,75	M8×1	18	17	24	4,5	9
	504-411 ¹⁾	4	M8	M8×1	23	18	25	7,5	11
	504-401 ¹⁾	4	M8×1	M8×1	20	18	25	7	11
	504-101	4	M8×1	M8×1	26	18	25	6,5	11
	504-102	4	M10×1	M8×1	26	19	27,5	6,5	14
	504-108	4	G 1/8 A	M8×1	27	19	27,5	6,8	14
	506-140	6	M10×1	M10×1	26	21	28,5	6,5	14
	506-142	6	M12×1	M10×1	34	25	35,2	7,5	17
	506-012	6	M14×1,5	M10×1	34	25	35,2	7,5	17
	506-145	6	M16×1,5	M10×1	35	30	41	8,7	19
	506-108	6	G 1/8 A	M10×1	27	21	28,5	7	14
	506-214	6	G 1/4 A	M10×1	35	25	35,2	8,5	17
	508-142	8	M12×1	M14×1,5	34	27	37	7,5	17
	508-144	8	M14×1,5	M14×1,5	34	27	37	7,5	17
	508-145	8	M16×1,5	M14×1,5	35	30	41	8,7	19
	508-024	8	G 1/4 A	M14×1,5	35	27	37	8,5	17
	510-142	10	M12×1	M16×1,5	34	30	40	7,5	17
	510-145	10	M16×1,5	M16×1,5	35	30	41	10,7	19
	510-024	10	G 1/4 A	M16×1,5	35	30	40	7,5	17



¹⁾ Kleinstausführung

L-Form	Bestell-Nr.	Rohr ø	d1	d2	d3	l1	l2	l3	l4	sw
	504-114	4	M8×1	M8×1	M8×1	31	18	25,5	6,5	11
	504-115	4	M10×1	M8×1	M8×1	31	19	27,5	6,5	14
	504-105	4 / 6	M10×1	M8×1	M10×1	33	19	27,5	6,5	14
	405-619-061	4 / 6	G 1/8 A	M8×1	M10×1	33	19	27,5	6,3	14
	506-114	6	M10×1	M10×1	M10×1	33	21	28,5	6,3	14
	506-342	6	M12×1	M10×1	M10×1	38	25	35,2	7,5	17
	506-101	6	M14×1,5	M10×1	M10×1	40	25	35,2	7,5	17
	586-342	6 / 8	M12×1	M10×1	M14×1,5	44	25	35,2	7,5	17
	506-013	6 / 8	M14×1,5	M10×1	M14×1,5	43	25	35,2	7,5	17
	506-345	6 / 10	M12×1	M10×1	M16×1,5	48,5	25	35	7,7	19
	506-346	6 / 10	M16×1,5	M10×1	M16×1,5	50	30	41	8,7	19
	508-342	8	M12×1	M14×1,5	M14×1,5	44	27	37	7,5	17
	508-012	8	M14×1,5	M14×1,5	M14×1,5	43	27	37	7,5	17
	508-034	8	G 1/4 A	M14×1,5	M14×1,5	44	27	37	7,5	17
	568-342	8 / 6	M12×1	M14×1,5	M10×1	38	27	37	7,5	17
	508-304	8 / 6	M14×1,5	M14×1,5	M10×1	40	27	37	7,5	17
	508-345	8 / 10	M12×1	M14×1,5	M16×1,5	48,5	27	37	7,7	19
	508-346	8 / 10	M16×1,5	M14×1,5	M16×1,5	50	30	41	8,7	19
	510-342	10	M12×1	M16×1,5	M16×1,5	48,5	30	40	7,5	19
	510-344	10	M16×1,5	M16×1,5	M16×1,5	50	30	41	8,7	19
	510-343	10	G 1/4 A	M16×1,5	M16×1,5	48,5	30	40	7,5	19
	510-346	10 / 6	M16×1,5	M16×1,5	M10×1	50	30	41	8,7	19
	510-341	10 / 8	M12×1	M16×1,5	M14×1,5	44	30	40	7,5	17

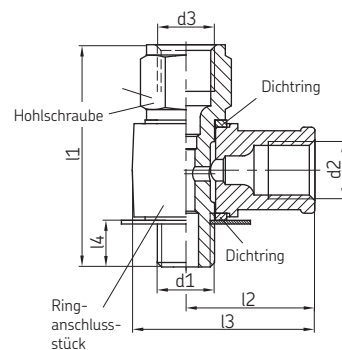


Lötlose Rohrverschraubung mit Kegelring nach DIN 3862


Für Drücke bis max. 45 bar

Schwenkverschraubungen

T-Form	Bestell-Nr.	Rohr ø	d1	d2	l1	l2	l3	sw
	504-109	4	M8×1	M8×1	26	38	6,5	11
	504-112	4	M10×1	M8×1	26	38	6,5	14
	506-242	6	M12×1	M10×1	34	48	7,5	17
	506-025	6	M14×1,5	M10×1	34	48	7,5	17
	508-242	8	M12×1	M14×1,5	34	54	7,5	17
	508-013	8	M14×1,5	M14×1,5	34	54	7,5	17
	508-025	8	G 1/4 A	M14×1,5	35	54	7,5	17
	510-242	10	M12×1	M16×1,5	34	60	7,5	17



Kreuzform	Bestell-Nr.	Rohr ø	d1	d2	d3	l1	l2	l3	sw
	504-110	4	M8×1	M8×1	M8×1	31	38	6,5	11
	504-111	4	M10×1	M8×1	M8×1	31	38	6,5	14
	504-106	4 / 6	M10×1	M8×1	M10×1	33	38	6,5	14
	506-442	6	M12×1	M10×1	M10×1	38	48	7,5	17
	506-014	6	M14×1,5	M10×1	M10×1	40	48	7,5	17
	586-442	6 / 8	M12×1	M10×1	M14×1,5	44	48	7,5	17
	506-026	6 / 8	M14×1,5	M10×1	M14×1,5	43	48	7,5	17
	508-442	8	M12×1	M14×1,5	M14×1,5	44	54	7,5	17
	508-014	8	M14×1,5	M14×1,5	M14×1,5	43	54	7,5	17
	568-442	8 / 6	M12×1	M14×1,5	M10×1	38	54	7,5	17
	508-305	8 / 6	M14×1,5	M14×1,5	M10×1	40	54	7,5	17
	510-442	10	M12×1	M16×1,5	M16×1,5	48,5	60	7,5	19




SKF Steckverbinder

Für Drücke bis max. 300 bar (Metallrohr mit Krallnut)

Werkzeuge zur Herstellung der Krallnut an den Stahlrohrenden


Rohrabschneider

für Rohr $\varnothing$	Rohrabschneider Bestell-Nr.	Schneidrolle Bestell-Nr.
4	169-000-336	844-330-006
6	169-000-337	844-330-007
8	169-000-338	844-330-007

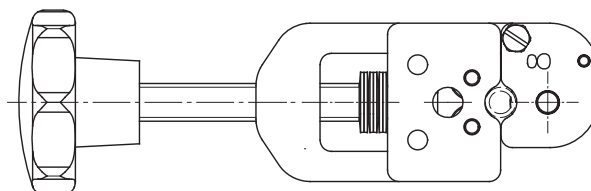

Krallnutform


für Rohr $\varnothing$	a $^{+0,3}$	b $\pm 0,2$	c
4	3,1	5,0	0,3 ... 0,7
6	4,9	6,2	0,4 ... 0,9
8	6,9	6,2	0,5 ... 0,9



Anschlussstücke


mit zylindrischem Einschraubgewinde

Bestell-Nr	Rohr $\varnothing$ A	G	D	$\varnothing$ B	$\varnothing$ C	l	SW1	SW2	Dichtung
404-003-VS	4	M8×1	6	8,8	11,5	23,8	10	2,5	NBR
404-006-VS	4	M10×1	6	8,8	13,5	23,8	12	2,5	NBR
404-006-S8-VS	4	M10×1	6	8,8	13,5	23,8	12	2,5	FPM
404-040-VS	4	G 1/8	6	8,8	13,5	23,8	12	2,5	NBR
406-158-VS	6	M8×1	6	11,7	13,2	30,5	12	3	NBR
406-004-VS	6	M10×1	6	11,7	13,5	27	12	4	NBR
406-004-S8-VS	6	M10×1	6	11,7	13,5	27	12	4	FPM
456-004-VS	6	G 3/8	6	11,7	13,5	27	12	4	NBR
406-054-VS	6	G 1/4	7	11,7	16,4	28	12	4	NBR
406-162-VS	6	M12×1	7	11,7	15,4	28	14	4	NBR
406-162-S8-VS	6	M12×1	7	11,7	15,4	28	14	4	FPM
408-004-VS	8	M10×1	6	13,9	15,2	32,3	14	5	NBR
408-004-S8-VS	8	M10×1	6	13,9	15,2	32,3	14	5	FPM
408-162-VS	8	M12×1	7	13,9	15,2	32,8	14	6	NBR
408-162-S8-VS	8	M12×1	7	13,9	15,2	32,8	14	6	FPM

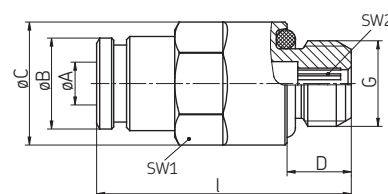

mit kegeligem Einschraubgewinde

Bestell-Nr	Rohr $\varnothing$ A	G	D	$\varnothing$ B	$\varnothing$ C	l	SW1	SW2
451-004-462-VS	4	M6 keg	5,5	8,8	11,5	25,8	10	2,5
451-004-498-VS	4	M8×1 keg	5,5	8,8	11,5	23,3	10	2,5
451-004-518-VS	4	M10×1 keg	5,5	8,8	11,5	22,8	10	2,5
404-673K-V1-VS	4	1/4-28 SAE LT	5,1	8,8	11,5	26,3	10	2,5
404-040K-V1-VS	4	1/8 NPTF	8	8,8	11,5	24,8	10	2,5
451-006-468-VS	6	M6 keg	5,5	11,7	13,5	30	12	2,5
451-006-498-VS	6	M8×1 keg	5,5	11,7	13,5	29,5	12	4
451-006-518-VS	6	M10×1 keg	5,5	11,7	13,5	27	12	4
406-423W-VS	6	R 1/8 keg	6,5	11,7	13,5	28,5	12	4

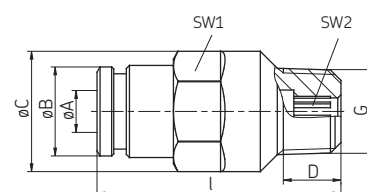


SKF Steckverbinder

Für Drücke bis max. 300 bar (Metallrohr mit Krallnut)

Kniestücke, schwenkbar


mit zylindrischem Einschraubgewinde

Bestell-Nr	Rohr $\varnothing$ A	G	D	$\varnothing$ B	l1	l2	SW1	SW2	Dichtung
504-101-VS	4	M8×1	6	10	21,8	20,5	10	9	NBR
504-102-VS	4	M10×1	6	10	21,8	20,5	12	9	NBR
504-108-VS	4	G 1/8	6	10	21,8	20,5	12	9	NBR
506-139-VS	6	M8×1	6	12,5	26	21	10	10	NBR
506-140-VS	6	M10×1	6	12,5	26	21	12	10	NBR
506-140-S8-VS	6	M10×1	6	12,5	26	21	12	10	FPM
506-108-VS	6	G 1/8	6	12,5	26	21	12	10	NBR
506-142-VS	6	M12×1	7	12,5	26	23	14	10	NBR
506-142-S8-VS	6	M12×1	7	12,5	26	23	14	10	FPM
506-143-VS	6	G 1/4	7	12,5	26	23	15	10	NBR
508-142-VS	8	M12×1	7	14,5	28,8	23	14	12	NBR
508-142-S8-VS	8	M12×1	7	14,5	28,8	23	14	12	FPM

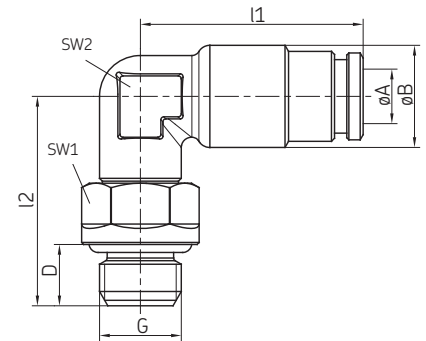


mit kegeligem Einschraubgewinde

Bestell-Nr	Rohr $\varnothing$ A	G	D	$\varnothing$ B	l1	l2	SW1	SW2	Dichtung
455-546-048-VS	4	M6 keg	6	10	21,8	20	10	9	NBR
455-546-048-S8-VS	4	M6 keg	6	10	21,8	20	10	9	FPM
455-529-048-VS	4	M8×1 keg	6	10	21,8	20	10	9	NBR
455-529-048-S8-VS	4	M8×1 keg	6	10	21,8	20	10	9	FPM
455-531-048-VS	4	M10×1 keg	6	10	21,8	20	12	9	NBR
455-531-048-S8-VS	4	M10×1 keg	6	10	21,8	20	12	9	FPM
455-569-048-VS	4	R 1/8 keg	7,5	10	21,8	20,5	12	9	NBR
455-529-068-VS	6	M8×1 keg	6	12,5	26	20	10	10	NBR
455-529-068-S8-VS	6	M8×1 keg	6	12,5	26	20	10	10	FPM
455-531-068-VS	6	M10×1 keg	6	12,5	26	20,5	12	10	NBR
455-531-068-S8-VS	6	M10×1 keg	6	12,5	26	20,5	12	10	FPM
455-565-068-VS	6	R 1/4 keg	11	12,5	26	24,5	14	10	NBR

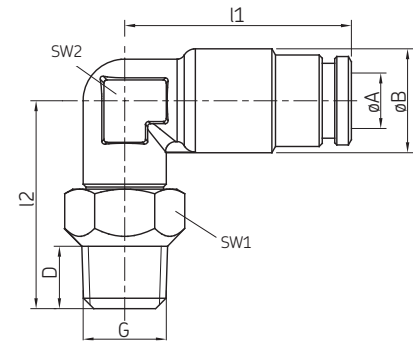

Schwenkverschraubungen

Bestell-Nr.	Rohr $\varnothing$ A	G	D	$\varnothing$ B	l1	l2	SW1	Dichtung
504-401-S1-VS	4	M5	5	8,8	21,8	18	8	NBR
504-411-VS	4	M8	7	8,8	23,8	20	12	NBR
504-103-VS	4	M10×1	7	8,8	24,8	22,5	14	NBR
445-519-041-VS	4	G 1/8	7	8,8	24,8	22,5	14	NBR

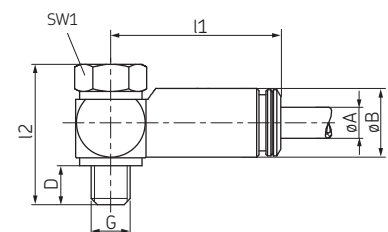


SKF Steckverbinder

Für Drücke bis max. 300 bar (Metallrohr mit Krallnut)


Kniestücke mit kegeligem Einschraubgewinde

Bestell-Nr	Rohr ø A	G	D	ø B	l1	l2	SW	Dichtung
453-004-471-VS	4	M6 keg	6	10	21,8	14	9	NBR
453-004-471-S8-VS	4	M6 keg	6	10	21,8	14	9	FPM
504-201-VS	4	M8×1 keg	6	10	21,8	13,5	9	NBR
504-201-S8-VS	4	M8×1 keg	6	10	21,8	13,5	9	FPM
504-202-VS	4	M10×1 keg	6	10	21,8	13,5	9	NBR
504-202-S8-VS	4	M10×1 keg	6	10	21,8	13,5	9	FPM
514-018-VS	4	R 1/8 keg	7,5	10	21,8	15	9	NBR
514-018-S8-VS	4	R 1/8 keg	7,5	10	21,8	15	9	FPM
504-200K-V1-VS	4	1/4-28 SAE LT	5,1	10	21,8	15,5	9	NBR
514-018K-V1-VS	4	1/8 NPTF	7	10	21,8	15	9	NBR
453-006-468-VS	6	M6 keg	6	12,5	26	15	10	NBR
453-006-468-S8-VS	6	M6 keg	6	12,5	26	15	10	FPM
506-508-VS	6	M8×1 keg	6,5	12,5	26	14	10	NBR
506-508-S8-VS	6	M8×1 keg	6,5	12,5	26	14	10	FPM
506-510-VS	6	M10×1 keg	6	12,5	26	14	10	NBR
506-510-S8-VS	6	M10×1 keg	6	12,5	26	14	10	FPM
506-511-VS	6	R 1/8 keg	8,5	12,5	26	16,5	10	NBR
506-511-S8-VS	6	R 1/8 keg	8,5	12,5	26	16,5	10	FPM
506-512-VS	6	M12×1 keg	7	12,5	26	15	10	NBR
453-006-651-VS	6	R 1/4 keg	11,5	12,5	26	19,5	10	NBR

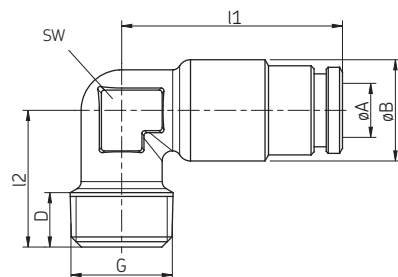


Rückschlagventile

Bestell-Nr.	Rohr ø	Öffnungsdruck [bar]	Druck, max. [bar]	G
VPKM-RV-VS	6	3 ⁺²	300	M10×1 keg
VPKG-RV-VS	6	3 ⁺²	300	R 1/8 keg

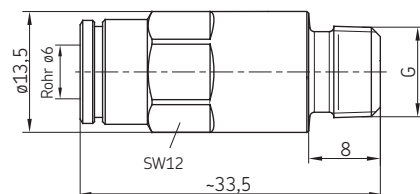


Rohrverbinder

Bestell-Nr.	Rohr ø
406-426-VS	6

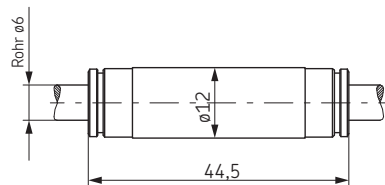

Verschlussstift


Bestell-Nr.	Rohr ød	d1	l1	l2
450-204-002	4	6	31	21
450-206-002	6	8	37	25



Lötlose Rohrverschraubung mit Schneidring nach DIN EN ISO 8434-1 und DIN 2353


Schneidringe nach DIN 3861/ISO 8434-1

Bestell-Nr.	D (Rohr $\varnothing$)	l	Druck [bar]
404-301 ¹⁾	4	6	100
406-331 ¹⁾	6	7	
96-5708-0058 ¹⁾	8	7	
96-5710-0058 ¹⁾	10	7	
96-5712-0058 ¹⁾	12	7,5	
406-301	6	9,5	500
408-301	8	9,5	
410-301	10	10	
412-301	12	10	400
415-301	15	10	
418-301	18	10	



Werkstoff: Stahl, Oberfläche
verzinkt (Cr-6 frei)


Gerade Verschraubungen (Rohrverbinder)



Reduzierschraubungen

Bestell-Nr.	Rohr $\varnothing$ d, d1	Bestell-Nr.	Rohr $\varnothing$ d	Rohr $\varnothing$ d1
404-404 ¹⁾	4	504-410	6	4
406-406	6	504-412	8	4
408-408	8	506-410	8	6
410-410	10	506-412	10	6
412-412	12	508-410	10	8
415-415	15	506-413	12	6
418-418	18	508-412	12	8
		510-410	12	10
		508-413	15	8
		510-412	15	10
		512-410	15	12
		510-413	18	10
		512-412	18	12
		515-410	18	15


Überwurfmuttern nach DIN 3870/ISO 8434-1



Werkstoff: Stahl,
Oberfläche verzinkt
(Cr-6 frei)

Bestell-Nr.	D (Rohr $\varnothing$)	d1	l	sw	Druck [bar]
404-302 ¹⁾	4	M8x1	11	10	100
406-332 ¹⁾	6	M10x1	11,5	14	
96-5608-0058 ¹⁾	8	M12x1	12	14	
96-5610-0058 ¹⁾	10	M14x1	12,5	17	
406-302	6	M12x1,5	14,5	14	
408-302	8	M14x1,5	14,5	17	500
410-302	10	M16x1,5	15,5	19	
412-302	12	M18x1,5	15,5	22	400
96-2815-0058	15	M22x1,5	17	27	
96-2818-0058	18	M26x1,5	18	32	


Reduziereinsatzverschraubungen



Bestell-Nr.	Rohr $\varnothing$ d	$\varnothing$ d1
408-406	6	8
410-406	6	10
443-706-121	6	12
443-706-151	6	15
443-706-181	6	18
410-408	8	10
443-708-121	8	12
443-708-151	8	15
443-708-181	8	18
443-710-061	10	8
412-410	10	12
415-410	10	15
443-710-181	10	18
443-712-151	12	15
418-412	12	18
422-412	12	22
443-715-181	15	18

Gerade Einschraubstutzen

mit kurzem Gewindezapfen zum Einschrauben
in Gewinde



Bestell-Nr.	Rohr $\varnothing$ d	d1	d2	l
406-323	6	M10x1 keg	M10x1	–
408-313	8	M14x1,5	M14x1,5	9
410-313	10	M16x1,5	M16x1,5	9
410-323	10	M14x1,5	M16x1,5	9

Die aufgeführten Verschraubungen entsprechen der L-Reihe (leichte Reihe).


¹⁾ LL-Reihe (sehr leichte Reihe)

Lötlose Rohrverschraubung mit Schneidring nach DIN EN ISO 8434-1 und DIN 2353

Gerade Einschraubverschraubungen nach DIN 2353

mit metrischem Gewinde


Bestell-Nr.	Rohr ø d	d1	Reihe
406-403	6	M10×1	
410-403	10	M14×1,5	
410-463	10	M18×1,5	
412-423	12	M14×1,5	
412-403	12	M16×1,5	
412-433	12	M18×1,5	
415-403	15	M18×1,5	L
415-413	15	M22×1,5	
418-403	18	M22×1,5	
96-0319-0058	18	M18×1,5	
96-0321-0058	22	M22×1,5	
96-0322-0058	22	M26×1,5	
96-0328-0058	28	M33×2	
96-0335-0058	35	M42×2	
96-0342-0058	42	M48×2	
96-1206-0058	6	M12×1,5	
406-413	6	M14×1,5	
408-413	8	M14×1,5	
410-413	10	M16×1,5	
412-453	12	M18×1,5	S
96-1212-0058	12	M18×1,5	
96-1214-0058	14	M20×1,5	
96-1216-0058	16	M22×1,5	
96-1220-0058	20	M27×1,5	
24-2105-2373	2,5	M6 keg	
96-6002-0058	4	M6×1 keg	
404-413	4	M8×1 keg	
404-403	4	M10×1 keg	
406-423	6	M10×1 keg	
406-443	6	M6 keg	LL
406-433	6	M8×1 keg	
406-423	6	M10×1 keg	
441-008-511	8	M10×1 keg	
24-2105-2381	10	M10×1 keg	
410-443	10	M10×1 keg	L



Gerade Einschraubverschraubungen nach DIN 2353

mit Whitworth-Rohrgewinde Gewinde


Bestell-Nr.	Rohr ø d	d1	Reihe
44-2573-6330	4	G 1/4 A	
406-403W	6	G 1/8 A	
96-0204-0058	6	G 1/4 A	
406-463W	6	G 3/8 A	
96-0203-0058	8	G 1/8 A	
408-403W	8	G 1/4 A	
408-413W	8	G 3/8 A	
408-453W	8	G 1/2 A	
410-403W	10	G 1/4 A	
410-413W	10	G 3/8 A	
410-433W	10	G 1/2 A	
412-423W	12	G 1/4 A	L
412-403W	12	G 3/8 A	
412-453W	12	G 1/2 A	
415-443W	15	G 3/4 A	
415-403W	15	G 1/2 A	
415-433W	15	G 3/8 A	
418-403W	18	G 1/2 A	
418-413W	18	G 3/4 A	
96-0223-0058	22	G 1/2 A	
96-0222-0058	22	G 3/4 A	
428-413W	28	G 3/4 A	
96-0228-0058	28	G 1 A	
96-1106-0058	6	G 1/4 A	
96-1108-0058	8	G 1/4 A	
96-1109-0058	8	G 3/8 A	
96-1111-0058	10	G 1/4 A	
96-1110-0058	10	G 3/8 A	
96-1112-0058	12	G 3/8 A	S
96-1113-0058	12	G 1/2 A	
96-1114-0058	14	G 1/2 A	
96-1117-0058	16	G 3/8 A	
96-1116-0058	16	G 1/2 A	
96-1121-0058	20	G 1/2 A	
96-1120-0058	20	G 3/4 A	
404-403W	4	R 1/8 keg	
406-423W	6	R 1/8 keg	
408-423W	8	R 1/8 keg	
96-5909-0058	8	R 1/4 keg	LL
96-5911-0058	10	G 1/4 keg	
24-2105-2382	10	G 1/8 keg	
96-5912-0058	11	G 1/8 keg	
96-5913-0058	12	G 3/8 keg	



L-Einschraubverschraubungen


richtungseinstellbar

Bestell-Nr.	Rohr ø d	d1	Reihe
443-406-061	6	M12×1,5	
443-408-081	8	M14×1,5	
443-410-101	10	M16×1,5	L
443-412-121	12	M18×1,5	
443-415-151	15	M22×1,5	
443-418-181	18	M26×1,5	
443-406-351	6	M14×1,5	
443-408-083	8	M16×1,5	
96-3010-0060	10	M18×1,5	S
96-3012-0060	12	M20×1,5	
96-3014-0060	14	M22×1,5	
96-3016-0060	16	M24×1,5	
443-410-211	10	G 3/8 A	S
443-406-691	6	G 1/8 A	L
443-410-161	10	G 1/4 A	



Gerade Schottverschraubungen


Bestell-Nr.	Rohr ø d	ø d1
406-416	6	12,5
408-416	8	14,5
410-416	10	16,5
412-416	12	18,5
415-416	15	22,5
418-416	18	26,5
422-416	22	30,5



LL-Reihe = sehr leichte Reihe
L-Reihe = leichte Reihe
S-Reihe = schwere Reihe


Lötlose Rohrverschraubung mit Schneidring nach DIN EN ISO 8434-1 und DIN 2353

Winkel-Schottverschraubungen



Bestell-Nr.	Rohr ø d	ø d1
406-409	6	12,5
408-409	8	14,5
410-409	10	16,5
412-409	12	18,5
415-409	15	22,5
418-409	18	26,5
443-190-901	22	30,5


Winkelverschraubungen




Bestell-Nr.	Rohr ø d
406-404	6
96-0408-0058	8
410-404	10
412-404	12
443-215-001	15
443-218-001	18
443-290-001	22

Winkel-Einschraubverschraubungen

Bestell-Nr.	Rohr ø d	d1	Reihe
96-6202-0058	4	M6 keg	LL
96-6204-0058	4	M8x1 keg	
404-425	4	M10x1 keg	
406-445	6	M6 keg	
406-435	6	M8x1 keg	
406-425	6	M10x1 keg	L
408-425	8	M10x1 keg	
406-405	6	M10x1 keg	
408-405	8	M12x1,5 keg	L
410-405	10	M14x1,5 keg	
412-405	12	M16x1,5 keg	
415-405	15	M18x1,5 keg	S
410-425	10	M16x1,5 keg	
404-405W	4	R 1/8 keg	LL
96-6106-0058	6	R 1/8 keg	
96-6108-0058	8	R 1/8 keg	
96-6110-0058	10	R 1/4 keg	
96-6112-0058	12	R 1/4 keg	
406-405W	6	R 1/8 keg	L
406-515W	6	R 1/4 keg	
408-425W	8	R 1/8 keg	
408-405W	8	R 1/4 keg	
410-405W	10	R 1/4 keg	
412-405W	12	R 3/8 keg	S
415-405W	15	R 1/2 keg	
418-405W	18	R 1/2 keg	
96-1406-0058	6	R 1/4 keg	S
96-1408-0058	8	R 1/4 keg	
96-1410-0058	10	R 3/8 keg	
96-1412-0058	12	R 3/8 keg	
96-1414-0058	14	R 1/2 keg	
96-1416-0058	16	R 1/2 keg	



Schwenkverschraubungen




Bestell-Nr.	Rohr ø d	d1	Reihe
445-529-041	4	M8x1	LL
445-531-061	6	M10x1	L
96-7808-0058	8	M12x1,5	
445-535-101	10	M14x1,5	
96-7812-0058	12	M16x1,5	
96-7815-0058	15	M18x1,5	
96-7818-0058	18	M22x1,5	
96-7822-0058	22	M26x1,5	LL
96-8006-0058	6	M12x1,5	
96-8008-0058	8	M14x1,5	
96-8010-0058	10	M16x1,5	
96-8012-0058	12	M18x1,5	
96-8014-0058	14	M20x1,5	
96-8016-0058	16	M22x1,5	S
96-8020-0058	20	M27x1,5	
96-7106-0058	6	M10x1	LL
96-7108-0058	8	M10x1	
96-7004-0058	4	G 1/8 A	L
445-519-041	4	G 1/8 A	
445-519-061	6	G 1/8 A	
445-516-061	6	G 1/4 A	
445-516-081	8	G 1/4 A	
445-516-101	10	G 1/4 A	
445-521-122	12	G 3/8 A	
445-513-181	18	G 1/2 A	
445-517-222	22	G 3/4 A	
96-7906-0058	6	G 1/4 A	S
96-7908-0058	8	G 1/4 A	
96-7910-0058	10	G 3/8 A	
96-7912-0058	12	G 3/8 A	
96-7914-0058	14	G 1/2 A	
96-7916-0058	16	G 1/2 A	
96-7920-0058	20	G 3/4 A	LL
96-7006-0058	6	G 1/8 A	
96-7008-0058	8	G 1/8 A	

LL-Reihe = sehr leichte Reihe
L-Reihe = leichte Reihe
S-Reihe = schwere Reihe

Lötlose Rohrverschraubung mit Schneidring nach DIN EN ISO 8434-1 und DIN 2353

Manometer-Anschlussverschraubungen

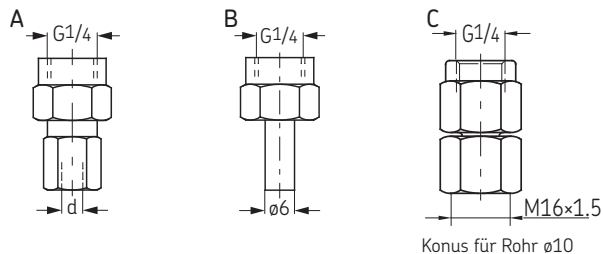


L = leichte Reihe

S = schwere Reihe


Rohr ø d	Bestell-Nr.	Variante	Rohr ø d	Bestell-Nr.	Variante
4	96-8804-0058	C	6	96-0406-0060	A
6	406-411	A	6	96-8906-0058	C
6	248-610.01	B	8	96-0408-0060	A
6	441-106-162	C	8	96-8908-0058	C
8	408-411	A	10	96-0410-0060	A
8	441-108-162	C	10	96-8910-0058	C
10	410-411	A	12	96-0412-0060	A
10	441-110-163	C	12	96-8912-0058	C
12	412-411	A			
12	441-112-162	C			

Kreuzverschraubungen



Bestell-Nr.	Rohr ø d
96-2106-0058	6
446-308-001	8
446-310-001	10
446-312-001	12
446-315-001	15
96-2118-0058	18
96-2122-0058	22

T-Verschraubungen



Bestell-Nr.	Rohr ø d
96-6904-0058 ¹⁾	4
406-407	6
408-407	8
410-407	10
412-407	12
415-407	15
418-407	18
422-407	22

T-Einschraubverschraubungen

Bestell-Nr.	Rohr ø d	d1	Reihe
96-6404-0058	4	M8x1 keg	
96-6406-0058	6	M10x1 keg	LL
96-6408-0058	8	M10x1 keg	

96-0906-0058	6	M10x1 keg	
96-0908-0058	8	M12x1,5 keg	
445-910-551	10	M14x1,5 keg	L
96-0912-0058	12	M16x1,5 keg	
96-0915-0058	15	M18x1,5 keg	

96-1806-0058	6	M12x1,5 keg	
96-1808-0058	8	M14x1,5 keg	
96-1810-0058	10	M16x1,5 keg	S
96-1812-0058	12	M18x1,5 keg	
96-1814-0058	14	M20x1,5 keg	
96-1816-0058	16	M22x1,5 keg	

96-6304-0058	4	R 3/8 keg	
96-6306-0058	6	R 3/8 keg	LL
96-6308-0058	8	R 3/8 keg	

96-0806-0058	6	R 3/8 keg	
96-0808-0058	8	R 3/4 keg	
96-0810-0058	10	R 3/4 keg	L
96-0812-0058	12	R 3/8 keg	
96-0815-0058	15	R 1/2 keg	
96-0818-0058	18	R 1/2 keg	

445-721-121	12	G 3/8 A	
445-713-151	15	G 1/2 A	L
445-717-221	22	G 3/4 A	

445-735-101	10	M14x1,5	L
445-739-151	15	M18x1,5	

T-Einschraubverschraubungen

richtungseinstellbar


Bestell-Nr.	Rohr ø d	d1	Reihe
96-3106-0060	6	M12x1,5	
444-808-351	8	M14x1,5	
445-810-371	10	M16x1,5	
96-3112-0060	12	M18x1,5	L
96-3115-0060	15	M22x1,5	
96-3118-0060	18	M26x1,5	
96-3122-0060	22	M30x1,5	

445-806-351	6	M14x1,5	
96-3208-0060	8	M16x1,5	
96-3210-0060	10	M18x1,5	
96-3212-0060	12	M20x1,5	S
96-3214-0060	14	M22x1,5	
96-3216-0060	16	M24x1,5	
96-3220-0060	20	M30x1,5	

LL-Reihe = sehr leichte Reihe
L-Reihe = leichte Reihe
S-Reihe = schwere Reihe

Lötlose Rohrverschraubung mit Schneidring nach DIN EN ISO 8434-1 und DIN 2353

Reduzieranschlüsse




Bestell-Nr.	Rohr ø d1	Rohr ø d2	d3	Reihe
96-1406-0060	6	4	M10×1	LL
96-1408-0060	8	4	M12×1	
96-1410-0060	8	6	M12×1	
96-1508-0060	8	6	M14×1,5	L
96-1511-0060	10	6	M16×1,5	
96-1512-0060	10	8	M16×1,5	
96-1521-0060	12	6	M18×1,5	
96-1522-0060	12	8	M18×1,5	
96-1523-0060	12	10	M18×1,5	
96-1531-0060	15	6	M22×1,5	
96-1532-0060	15	8	M22×1,5	
96-1533-0060	15	10	M22×1,5	
96-1534-0060	15	12	M22×1,5	
96-1541-0060	18	6	M26×1,5	
96-1542-0060	18	8	M26×1,5	
96-1543-0060	18	10	M26×1,5	
96-1544-0060	18	12	M26×1,5	
96-1545-0060	18	15	M26×1,5	
96-1551-0060	22	6	M30×2	S
96-1552-0060	22	8	M30×2	
96-1553-0060	22	10	M30×2	
96-1554-0060	22	12	M30×2	
96-1555-0060	22	15	M30×2	
96-1556-0060	22	18	M30×2	
96-1610-0060	8	6	M16×1,5	
96-1611-0060	10	6	M18×1,5	
96-1612-0060	10	8	M18×1,5	
96-1621-0060	12	6	M20×1,5	
96-1622-0060	12	8	M20×1,5	
96-1623-0060	12	10	M20×1,5	
96-1631-0060	14	6	M22×1,5	
96-1632-0060	14	8	M22×1,5	
96-1633-0060	14	10	M22×1,5	
96-1634-0060	14	12	M22×1,5	
96-1641-0060	16	6	M24×1,5	
96-1642-0060	16	8	M24×1,5	
96-1643-0060	16	10	M24×1,5	
96-1644-0060	16	12	M24×1,5	
96-1645-0060	16	14	M24×1,5	
96-1651-0060	20	6	M30×2	
96-1652-0060	20	8	M30×2	
96-1653-0060	20	10	M30×2	
96-1654-0060	20	12	M30×2	
96-1655-0060	20	14	M30×2	
96-1656-0060	20	16	M30×2	

LL-Reihe = sehr leichte Reihe
L-Reihe = leichte Reihe
S-Reihe = schwere Reihe


Reduzieranschlüsse Abdichtung durch Dichtkante

Bestell-Nr.	d1	Rohr ø d2	l1
96-3114-0058	G 1/8 A	G 1/4	31
96-3115-0058	G 1/8 A	G 3/8	32
96-3116-0058	G 1/4 A	G 1/8	28
96-3117-0058	G 1/4 A	G 3/8 A	36
96-3118-0058	G 1/4 A	G 1/2	40
96-3119-0058	G 1/4 A	G 3/4	43
96-3101-0058	G 3/8 A	G 1/8	22,5
96-3120-0058	G 3/8 A	G 1/4	36
96-3121-0058	G 3/8 A	G 1/2	41
96-3122-0058	G 3/8 A	G 3/4	44
96-3102-0058	G 1/2 A	G 1/8	24
96-3103-0058	G 1/2 A	G 1/4	24
96-3123-0058	G 1/2 A	G 3/8	36
96-3124-0058	G 1/2 A	G 3/4	46
96-3125-0058	G 1/2 A	G 1	49
96-3126-0058	G 1/2 A	G 1 1/4	53
96-3104-0058	G 3/4 A	G 1/4	26
96-3105-0058	G 3/4 A	G 3/8	26
96-3127-0058	G 3/4 A	G 1/2	41
96-3128-0058	G 3/4 A	G 1	51
96-3129-0058	G 3/4 A	G 1 1/4	55
96-3130-0058	G 3/4 A	G 1 1/2	57
96-3106-0058	G 1 A	G 1/4	29
96-3107-0058	G 1 A	G 3/8	29
96-3108-0058	G 1 A	G 1/2	29
96-3131-0058	G 1 A	G 3/4	47
96-3132-0058	G 1 A	G 1 1/4	57
96-3133-0058	G 1 A	G 1 1/2	59
96-3109-0058	G 1 1/4 A	G 1/2	32
96-3110-0058	G 1 1/4 A	G 3/4	32
96-3134-0058	G 1 1/4 A	G 1	52
96-3135-0058	G 1 1/4 A	G 1 1/2	60
96-3111-0058	G 1 1/2 A	G 1/2	36
96-3112-0058	G 1 1/2 A	G 3/4	36
96-3113-0058	G 1 1/2 A	G 1	36
96-3136-0058	G 1 1/2 A	G 1 1/4	58
96-3137-0058	G 2 A	G 1 1/2	62




Gerade Aufschraubverschraubung

Bestell-Nr.	Rohr ø d1	d3	Reihe
96-0506-0060	6	M10×1	L
96-0508-0060	8	M12×1,5	
96-0510-0060	10	M14×1,5	
96-0512-0060	12	M16×1,5	
96-0515-0060	15	M18×1,5	
96-0518-0060	18	M22×1,5	
96-0522-0060	22	M26×1,5	S
96-0606-0060	6	M12×1,5	
96-0608-0060	8	M14×1,5	
96-0610-0060	10	M16×1,5	
96-0612-0060	12	M18×1,5	
96-0614-0060	14	M20×1,5	
96-0616-0060	16	M22×1,5	
96-0620-0060	20	M27×2	L
96-0706-0060	6	G 1/8 A	
96-0708-0060	8	G 1/4 A	
96-0709-0060	8	G 3/8 A	
96-0710-0060	10	G 1/4 A	
96-0711-0060	10	G 3/8 A	
96-0712-0060	12	G 3/8 A	
96-0713-0060	12	G 1/2 A	
96-0715-0060	15	G 1/2 A	L
96-0718-0060	18	G 1/2 A	
96-0722-0060	22	G 3/4 A	



Lötlose Rohrverschraubung mit Schneidring nach DIN EN ISO 8434-1 und DIN 2353


Gerade Einschraubverschraubungen mit Eolastic-Dichtung und E02-Funktionsmutter

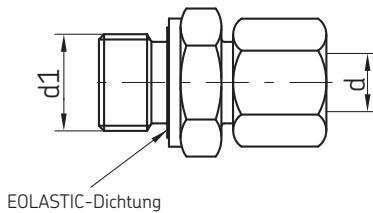

Bestell-Nr.	Rohr ø d	d1
471-004-191 ¹⁾ 471-004-311 ¹⁾	4	G 1/8 A M10×1
471-006-192 471-006-161 471-006-311 471-006-351	6	G 1/8 A G 3/4 A M10×1 M14×1,5
471-008-161 471-008-211 471-008-351 471-008-391	8	G 1/4 A G 3/8 A M14×1,5 M18×1,5
471-010-161 471-010-211 471-010-312 471-010-351 471-010-391	10	G 1/4 A G 3/8 A M10×1 M14×1,5 M18×1,5
471-012-161 471-012-211 471-012-391	12	G 1/4 A G 3/8 A M18×1,5
471-015-131	15	G 1/2 A


¹⁾ LL-Reihe (sehr leichte Reihe)

Gerade Verschraubungen (Rohrverbinder) mit E02-Funktionsmutter




Bestell-Nr.	Rohr ø d, d1
474-506-061	6
474-508-081	8
474-510-101	10
474-512-121	12
474-515-151	15
474-518-181	18

T-Verschraubungen mit E02-Funktionsmutter



Bestell-Nr.	Rohr ø d
476-006-001	6
476-008-001	8
476-010-001	10
476-012-001	12
476-015-001	15


Gerade Schottverschraubungen mit E02-Funktionsmutter

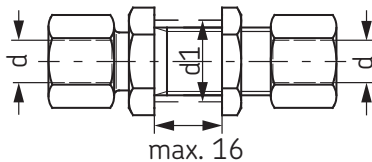

Bestell-Nr.	Rohr ø d	d1
474-606-331	6	12,5
474-608-351	8	14,5
474-610-351	10	16,5
474-612-391	12	18,5
474-615-431	15	22,5
474-618-441	18	26,5

Max. Betriebsdruck 315 bar


Manometer-Anschlussverschraubungen mit E02-Funktionsmutter



Bestell-Nr.	Rohr ø d
441-106-163	6
471-108-163	8
471-110-163	10
471-112-163	12


Lötlose Rohrverschraubung mit Schneidring nach DIN EN ISO 8434-1 und DIN 2353

Reduziereinsatzverschraubungen mit E02-Funktionsmutter




Bestell-Nr.	Rohr $\varnothing$ d	d1
473-806-351	6	M14×1,5
473-806-391	6	M18×1,5
473-808-371	8	M16×1,5
473-808-392	8	M18×1,5
473-810-391	10	M18×1,5

Verschlusssschrauben




Bestell-Nr.	d1	l
466-411-001	G 1 A	16
466-413-001	G 1/2 A	14
466-416-001	G 3/4 A	12
466-418-001	G 3/4 A	16
466-419-001	G 1/8 A	7
466-431-001	M10×1	7
466-435-003	M14×1,5	11
466-439-001	M18×1,5	12

Verschlusskegel

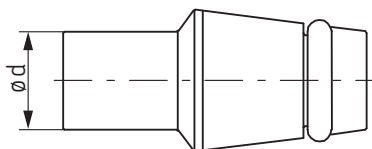

Bestell-Nr.	Rohr $\varnothing$ d
460-706-001	6
460-708-001	8
460-710-001	10
460-712-001	12

Entlüftungsschrauben

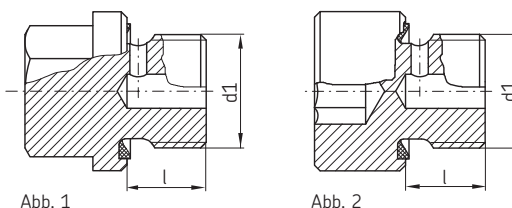

Bestell-Nr.	d1	l	Abbildung
466-431-006	M10×1	7	1
466-431-005	M10×1	7	2
466-431-009	G 1/8	7	2

Zubehör

Befestigungsschrauben


Bestell-Nr.	d1	l	d2	Werkstoff
DIN84-M3×5-4.8	M3	5	5,5	Stahl
DIN84-M5×8-4.8	M5	8	8,5	
DIN84-M5×16-4.8	M5	16	8,5	
DIN84-M5×20-4.8	M5	20	8,5	
DIN84-M6×16-4.8	M6	16	10	
DIN84-M6×20-4.8	M6	20	10	
DIN84-M6×25-4.8	M6	25	10	

Bestell-Nr.	d1	l	d2	b	SW	Werkstoff
DIN912-M4×20-8.8	M4	20	7	14	3	Stahl
DIN912-M6×16-8.8	M6	16	10	18	5	
DIN912-M6×25-8.8	M6	25	10	18	5	
DIN912-M6×60-8.8	M6	60	10	18	5	
DIN912-M8×16-8.8	M8	16	13	12	6	


Bestell-Nr.	d1	l	b	sw	Werkstoff
DIN931-M6×30-5.8	M6	30	18	10	Stahl

Bestell-Nr.	d1	l	d2	Werkstoff
DIN7513-BM4×20	M4	20	7	Stahl
DIN7513-BM4×25	M4	25	7	
DIN7513-BM5×10	M5	10	8,5	
DIN7513-BM6×16	M6	16	10	
DIN7513-BM6×25	M6	25	10	


DIN84




DIN912



DIN931




DIN7513




Muttern

Bestell-Nr.	Gewinde	m	SW	e	Werkstoff
DIN934-M5-8	M5	4	8	9,2	Stahl
DIN934-M6-8	M6	5	10	11,5	
DIN936-M14×1.5-5	M14×1,5	8	22	25,4	
DIN936-M16×1.5-5	M16×1,5	8	24	27,7	
DIN936-M20×1.5-5	M20×1,5	9	30	34,6	



Schraubensicherungen

Bestell-Nr.	für Schraube	d1	d2	s	h	Werkstoff
650-050	M5	5,3	9	0,6	0,9	Federstahl
650-060	M6	6,4	10	0,7	0,9	
650-080	M8	8,4	13	0,8	1,2	
650-100	M10	10,5	16	1	1,5	
650-120	M12	13	18	1,1	1,5	
650-140	M14	15	22	1,2	1,8	
650-160	M16	17	24	1,3	1,9	
650-180	M18	19	27	1,5	2,2	
650-200	M20	21	30	1,5	2,2	



Zubehör

Befestigungsschellen











Bestell-Nr.	für Rohr ø D	b	d	l1	l2	s
602-001	2,5	10	3,5	11,25	5	1,5
604-001	4	10	5,5	18,5	9	1,5
606-010	6	10	5,5	20,5	10	1,5
608-001	8	10	5,5	23,5	12	1,5
610-001	10 oder 1/8"	10	5,5	25,5	13	1,5
612-001	12	20	6,8	35	18	2

Bestell-Nr.	für Rohr ø D	für Rohr- anzahl	b	d	l1	l2	s
602-002	2,5	2	10	3,5	13,8	5	1,5
604-002	4	2		5,5	22,6	9	
604-003	4	3		5,5	26,6	9	

Bestell-Nr.	für Rohr ø D	b	d	l1	l2	s
608-003	8 / 4	10	5,5	34	12	1,5

Bestell-Nr.	für Rohr bzw. T-Stückstutzen ø D	b	c	d	l1	l2	s
604-004	12	24	14	5,5	27	13	1,5
606-014	14 oder 1/4"	30	15	6,3	32,5	16	2
608-004	18 oder 3/8"	36	20	7	40	21	2
610-004	20 oder 1/2"	36	20	7	40	21	2

Bestell-Nr.	für Rohr ø D	für Rohr- anzahl	b	d	l1	l2	s	Werkstoff
604-014	4	4	10	5,5	42	30	1,5	Flussstahl
604-015	4	5		5,5	46	34	1,5	
604-016	4	6		5,5	50	38	1,5	
604-018	4	8		5,5	58	46	1,5	
DIN 72573-2×6-ST	6	2		4,8	39	27	1	
DIN 72573-3×6-ST	6	3		4,8	45	33	1	
DIN 72573-4×6-ST	6	4		4,8	51	39	1	
DIN 72573-5×6-ST	6	5		4,8	57	45	1	
DIN 72573-6×6-ST	6	6		4,8	64	52	1	
DIN 72573-2×8-ST	8	2		4,8	43	31	1	
DIN 72573-3×8-ST	8	3		4,8	51	39	1	
DIN 72573-4×8-ST	8	4		4,8	59	47	1	
DIN 72573-5×8-ST	8	5		4,8	68	56	1	
DIN 72573-6×8-ST	8	6		4,8	76	64	1	
DIN 72573-2×10-ST	10	2		4,8	45	33	1	
DIN 72573-3×10-ST	10	3		4,8	55	43	1	
DIN 72573-4×10-ST	10	4		4,8	67	55	1	
DIN 72573-5×10-ST	10	5		4,8	77	65	1	



Zubehör

Stahlrohr

Bestell-Nr.	ø da ±0,05	s ±0,03	Kleinsten Biegeradius r mit Runddorn gebogen	mit Profilrolle gebogen	Berechnungsdruck [bar]	Berst- druck [bar]
DIN1127R02.5×0.5+A46	2,5	0,5	7,5	–	446	1115
WV-R04×0.7 VERZI	4	0,7	8	7	500	1220
WV-R06×0.7 VERZI	6	0,7	25	12	320	850
WV-R08×0.7 VERZI	8	0,7	46	19	230	675
WV-R08×1 VERZI	8	1	46	19	340	840
WV-R010×0.7 VERZI	10 *)	0,7	76	27	180	550

*) ø da ±0,07

VERZI = 25 µm verzinkt – Cr-3 dickschichtpassiviert. Lieferlänge 5m. Edelstahlrohr auf Anfrage.

nach EN10305-4, Cr-6 frei


Bestell-Nr.	ø da ±0,08	s	Kleinsten Biegeradius r mit manueller Handbiegevorrichtung ¹⁾	mit elektrischer Handbiegevorrichtung
982-120-040	4	1	–	10
982-120-060	6	1	16	9
982-120-080	8	1	22	12
982-120-100	10	1	27	15
982-120-120	12	1,5	29	18
982-120-150	15	1,5	–	22,5
982-120-180	18	1,5	–	36

Nahtlos kaltgezogenes Rohr für Hydraulik- und Pneumatik-Druckleitungen nach EN10305-4

1) Rohrbiegevorrichtung, Bestell-Nr. 248-803.20

Werkstoffeigenschaften:



- außen galvanisch verzinkt blau-weiß
- dickschichtpassiviert
- Schichtdicke 9-12 µm
- Cr-6 frei

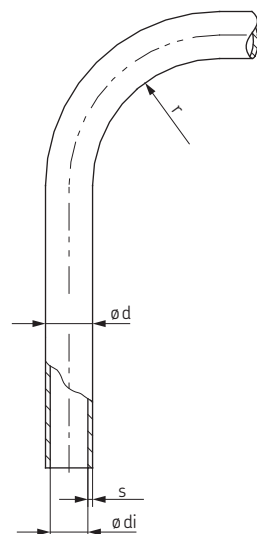

Rohrbiegevorrichtung

Die Vorrichtung beinhaltet Profilrollen zum Biegen von Rohren mit Außen ø 4, 6, 8 und 10 mm. Für jeden Rohrdurchmesser ist eine spezielle Profilrolle zu verwenden. Dünnwandige Stahlrohre, Außen ø 10 mm, können am Außenbogen etwas abflachen, was jedoch in bezug auf Festigkeit und Querschnittverringering ohne Bedeutung ist.

Innerer Biegeradius bei Rohr ø 4: 10 mm
Rohr ø 6: 16 mm
Rohr ø 8: 22 mm
Rohr ø 10: 27 mm

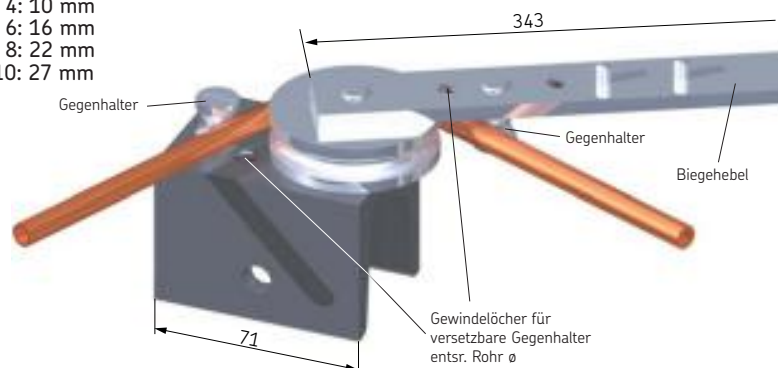

Bestell-Nr. 248-803.20

Zum Biegen von Rohr ø 12 ist eine Sonderrolle, Bestell-Nr. 248-803.17 lieferbar.

Für ältere Biegevorrichtungen ist eine Sonderrolle als Nachrüstsatz zum Biegen von Rohr ø 4 Bestell-Nr. 248-803.16 lieferbar.

Kunststoffrohr

WVN715, weichmacherfrei WVN716, flexibel (weichmacherhaltig)

Bestell-Nr. ¹⁾	ø da	s	ø di ^{+0,15 -0,05}	Zulässiger kleinster Biegeradius r gebogen		Zuläss. Betriebs- druck ³⁾ [bar]	Berst- druck [bar]
				frei	mit Vorrichtung ²⁾		
WVN715-R02.5×0.5	2,5	0,5	1,5	25	9	66	198
WVN715-R04×0.85	4	0,85	2,3	38	14	72	216
WVN715-R06×1	6 ^{±0,1}	1	4	63	21	53	159
WVN715-R06×1.25	6	1,25	3,5	63	21	70	210
WVN715-R08×1.25	8	1,25	5,5	76	28	49	147
WVN715-R010×1.5	10	1,5	7	89	35	47	141
WVN715-R012×1	12 ^{±0,15}	1	10	110	45	24	72
WVN715-R012×1.5	12	1,5	9	110	45	38	114
WVN716-R04×0.85	4	0,85	2,3	38	14	36	108
WVN716-R06×1.25	6 ^{±0,1}	1,25	3,5	63	21	35	105
WVN716-R08×1.25	8	1,25	5,5	80	30	25	75

Farbe: Naturfarben, schwarz bedruckt. Rohre in grün, rot, schwarz oder braun auf Anfrage.
Rohre mit anderen Abmessungen, oder auch mit Fett, NLGI-KL. 2 oder Fließfett gefüllte, auf Anfrage.

Achtung: Für Schraubanschlussverbindungen sind nur Rohrverschraubungen mit Einsteckhülse zu verwenden!

Werkstoff WVN715: PA 12 H: Polyamid 12, halbstar, weichmacherfrei nach DIN 73378, wärme- und alterungsstabilisiert.
(schwarzes Rohr) PA 12 HL: Polyamid 12, halbstar, weichmacherfrei nach DIN 73378, licht-, wärme- und alterungsstabilisiert.

Werkstoff WVN716: PA 12 PH: Polyamid 12, flexibel, weichmacherhaltig nach DIN 73378, wärme- und alterungsstabilisiert.
(schwarzes Rohr) PA 12 PHL: Polyamid 12, flexibel, weichmacherhaltig nach DIN 73378, licht-, wärme- und alterungsstabilisiert.

Werkstoffeigenschaften:

- sehr gute Beständigkeit und Unempfindlichkeit gegen Öl, Fett, Schmiermittel, alle Kraftstoffe, chlorfreie Reinigungs- und Lösungsmittel
- bei Raumtemperatur gute Beständigkeit gegen verdünnte Mineralsäuren, organische Säuren, Basen und Salzlösungen ⁴⁾
- ungeeignet für konzentrierte Mineralsäuren, konzentrierte Essigsäure, Phenole, Kresole, Chlorkohlenwasserstoffe, Chlor, Azeton und Ketone

Zulässige Betriebstemperatur: ca. -60 °C bis +80 °C

¹⁾ Der Bestell-Nr. ist die gewünschte Länge, z. B. 50 Meter, hinzuzufügen. **Bestell-Beispiel:** WVN716-R06×1.25×50M

²⁾ Mit Hilfe geeigneter Biegevorrichtungen können diese kleinsten Radien erreicht werden.
Hierzu ist eine Erwärmung des Rohres auf 150 °C erforderlich – max. Erwärmungsdauer 20 Sekunden.


³⁾ Die Betriebsdrücke sind gemäß DIN 73378 nach der Formel $P = \frac{20 \cdot \sigma_V \cdot s}{dm}$ (Nenn) ermittelt worden.

s = Nennwanddicke [mm];
dm = da - s;
 σ_V = Vergleichsspannung N/mm² bei 23 °C

Bei höherer Temperatur erniedrigt sich der Druck entsprechend dem Druckausnutzungsgrad nach DIN 73378.

Temperaturbereich [°C]	Druckausnutzungsgrad [%]
bis 30	83
bis 40	72
bis 50	64
bis 60	57
bis 70	52
bis 80	47

⁴⁾ In Grenzfällen vorherige Rückfrage bei SKF Lubrication Systems empfohlen.

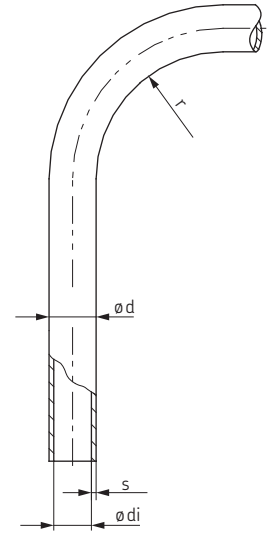

Schlauchleitungen für Hauptleitungen, Betriebsdruck 45 bar (kurzzeitig)

Standard		Metallumspinnen						
	Beidseitig mit Kegelring u. Überwurfschraube		Beidseitig mit Kegelring u. Überwurfschraube					Max. Volumen- zunahme bei $\approx$ 80 bar [cm ³ /m]
Best.-Nr. ²⁾	Best.-Nr.	Best.-Nr. ²⁾	Best.-Nr.	Rohr d1	Gewinde d3	Gummi d2	Metall- umspinnen d4	
714-...(-VS)	714-...-K	714-...-M(-VS)	714-...-MK	4	M8×1	11	12 ±0,5	2,5
716-...(-VS)	716-...-K	716-...-M(-VS)	716-...-MK	6	M10×1	13	14 ±0,8	3,6
718-...(-VS)	718-...-K	718-...-M(-VS)	718-...-MK	8	M14×1,5	15	16 ±0,8	4,4


Werkstoff: Schlauch: CR-minerölbeständiger Innengummi; 2 geflochtene Kunstseideneinlagen; Außengummi bedingt ölbeständig, lichteisbeständig und ozonbeständig.
Metallgeflecht: Stahldraht verzinkt; Rohrenden: Stahlrohr verzinkt

für Schmierstellenleitungen, Betriebsdruck 15 bar (kurzzeitig)

Standard					
Bestell-Nr.	Mit Krallnut für Steckverbinder Bestell-Nr.	Beidseitig mit Kegelring und Überwurfschraube Bestell-Nr.	Rohr d1	Gewinde d3	Gummi d2
734-... ³⁾	734-...-VS ³⁾	734-...-K ³⁾	4	M8x1	8.8

Werkstoff: Schlauch: Ölfester Innen- u. Außengummi mit einer geflochtenen Kunstseideneinlage
Rohrenden: Stahlrohr
Die Rohrenden sind unlösbar mit dem Schlauch verbunden.

Zulässige Betriebstemperatur: -30 °C bis +70 °C

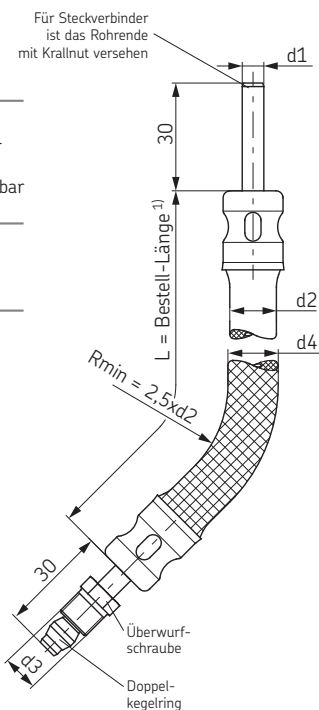

¹⁾ Bestell-Länge in mm; andere Längen lieferbar. Genormte Längen ± 5 mm bei Rohr $\varnothing$ 4: 180, 220, 260, 300, 380, 420, 450, 500, 580
bei Rohr $\varnothing$ 6: 220, 300, 340, 380, 420, 500, 580
bei Rohr $\varnothing$ 8: 340, 450, 580

Bestell-Beispiele:

Standard mit Überwurfschrauben und Kegelringen,	Rohr $\varnothing 4$, 300 mm lang, Best.-Nr.: 714-300-K
Standard,	Rohr $\varnothing 4$ mit Krallnut für Steckverbinder, 300 mm lang, Best.-Nr.: 714-300-VS
Metallumspinnen,	Rohr $\varnothing 6$, 420 mm lang, Best.-Nr.: 716-420-M
Metallumspinnen,	Rohr $\varnothing 8$, mit Krallnut für Steckverbinder, 450 mm lang, Best.-Nr.: 718-450-M-VS

²⁾ Ausführung mit Krallnut an den Rohrenden für Steckverbinder, Best.-Nr.: ...-VS

3) **Achtung:** Um Beschädigungen zu vermeiden dürfen diese Schlauchleitungen nicht als Hauptleitungen, sondern nur als Verbindungen zwischen Verteilern und Schmierstellen verwendet werden.

Zubehör

Schlauchleitungen zur Selbstmontage, Betriebsdruck 45 bar

Rohr d1	① Anschlussteil		② Schlauchfassung		③ Schlauch		Volumen- zunahme bei ≈ 40 bar [cm ³ /m]
	Bestell-Nr.	sw	Bestell-Nr.	sw	Bestell-Nr. ¹⁾	Schlauch d2	
4	406-704-001(-VS) ²⁾	8	406-804-001	14	WVN701-4	11	1
6	406-706-001(-VS) ²⁾	10	406-806-001	17	WVN701-6	13	1,4
8	406-708-001(-VS) ²⁾	13	406-808-001	19	WVN701-8	15	1,4

¹⁾ Länge bei Bestellung bitte angeben. Lieferlänge max. ca. 20 m.

²⁾ Ausführung mit Krallnut an den Rohrenden für Steckverbinder, Best.-Nr.: ...-VS


Werkstoff: Schlauch: Perbunan, mineralölbeständig, mit zwei geflochtenen Kunstseideneinlagen
Anschlussteil: Stahl, verzinkt
Schlauchfassung: Messing

Zulässige Betriebstemperatur: -40 °C bis +100 °C

Montagehinweis

- Zu verbindende Teile ① ② ③ am Gewinde und am Schlauch-Innen $\varnothing$ leicht einölen.
- Schlauchfassung ② einspannen und Schlauch ③ mit Linksdrehung bis auf Anschlag eindrehen.

c) **Achtung:** Um Beschädigungen zu vermeiden Anschlussteil ① mit Schlüssel nur bis Anschlag eindrehen. **Nicht festziehen!**

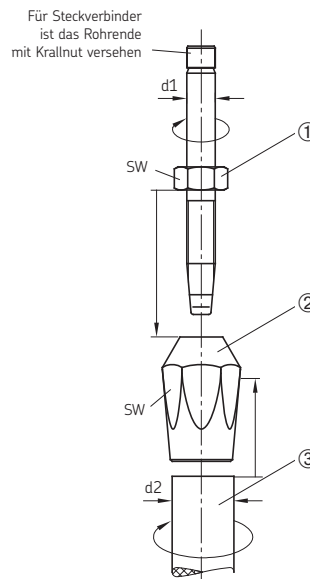

Hochdruckschläuche, Betriebsdruck: 280–330 bar


Bestell-Nr.	Rohr $\varnothing$ d1	Schlauch $\varnothing$ d2	Länge ¹⁾ l ⁺ 5	l1	R _{min}	Zulässiger Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]
SLH6-180	6	10,9	180	22	19	225	900
SLH8-180	8	13	180	30	32	210	830
SLH10-180	10	14,5	180	30	44	175	690

¹⁾ Bestell-Länge in mm; andere Längen lieferbar.

Bestell-Beispiel: Hochdruckschlauch SLH8, 600 mm lang, Bestell-Nr.: SLH8-600


Werkstoff: Schlauchseele: PA 11/12 oder PE-E
Druckträger: 1 Klöppellage hochreißfeste Synthefaser
Oberdecke: PA 11/12
Beständig gegen Mineralöle

Zulässige Betriebstemperatur: -40 °C bis +100 °C

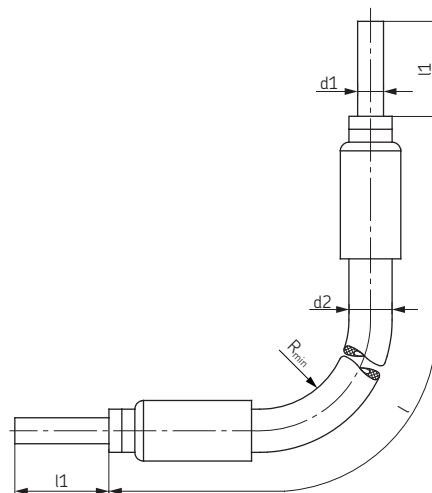

Hochdruckschlauchleitungen zur Selbstmontage

für Hauptleitungen Rohrø 6 (NW4) (Verbindung: Pumpe – Verteiler) und Schmierstellenleitungen (Verbindung: Verteiler – Schmierstelle)

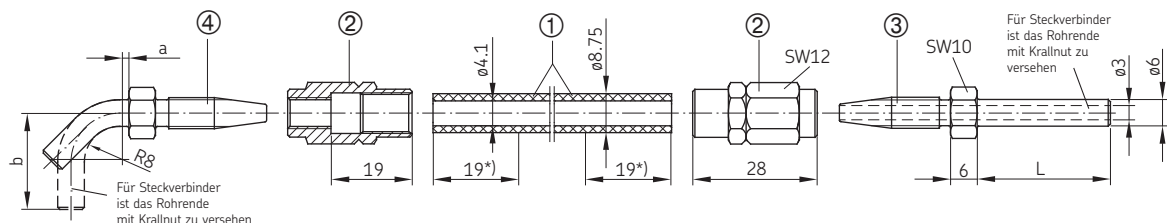

*) Einschraublänge bei Festlegung der Schlauchlänge 2x berücksichtigen.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	L	a	b
① Hochdruckschlauch, Länge max. 50 m	982-750-091			
Hochdruckschlauch, Länge max. 50 m mit Fett der NLGI-Kl. 2 gefüllt	982-750-091+AF2			
② Schraubhülse	853-540-010			
③ Rohrstützen, gerade	853-370-002(-VS) ¹⁾	20		
	853-380-002(-VS) ¹⁾	30		
	853-390-002(-VS) ¹⁾	66		
④ Rohrstützen, 45° abgewinkelt	853-380-004(-VS) ¹⁾			
Rohrstützen, 90° abgewinkelt	853-380-003	2	21	
	853-380-003(-VS) ¹⁾	2	35	
	853-390-003(-VS) ¹⁾	13	47	

Technische Daten:

Schlauch: Betriebsdruck 325 bar
Berstdruck 800 bar
Biegeradius min. 35 mm


Werkstoffe

Schlauch: Innenseele: weichmacherfreies Polyester
Einlage: Geflecht aus Synthesefaser
Außenmantel: witterungsbeständiges Polyurethan
Schraubhülse, Rohrstützen: Stahl, verzinkt

Zulässige Betriebstemperatur: -30 °C bis +70 °C

¹⁾ Bestell-Nr. : ...-VS Ausführung mit Kralnut an den Rohrenden für Steckverbinder

für Hauptleitungen Rohrø 8 (NW6) (Verbindung: Pumpe – Verteiler) und Schmierstellenleitungen (Verbindung: Verteiler – Schmierstelle)

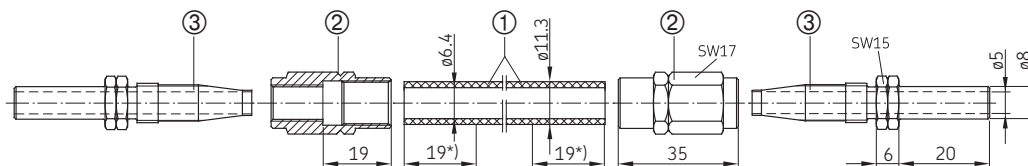

*) Einschraublänge bei Festlegung der Schlauchlänge 2x berücksichtigen.

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Hochdruckschlauch, Lieferlänge max. 50 m	982-750-111
Hochdruckschlauch, Lieferlänge max. 50 m mit Fett der NLGI-Kl. 2 gefüllt	982-750-111+AF2
② Schraubhülse	406-808-005
③ Rohrstützen, gerade	406-708-005
Rohrstützen, gerade	406-708-007
Rohrstützen, 45° abgewinkelt	406-708-009
Rohrstützen, 90° abgewinkelt	406-708-008

Technische Daten


Schlauch: Betriebsdruck 280 bar statisch / 210 bar dynamisch
Berstdruck: 840 bar
Biegeradius: min. 50 mm

Werkstoffe

Schlauch: Innenseele: weichmacherfreies Polyamid
Einlage: Geflecht aus Synthesefaser
Außenmantel: witterungsbeständiges Polyurethan, schwarz
Schraubhülse, Rohrstützen: Stahl, verzinkt

Zulässige Betriebstemperatur: -30 °C bis +70 °C

für Hauptleitungen Rohrø 10 (NW8) (Verbindung: Pumpe – Verteiler)

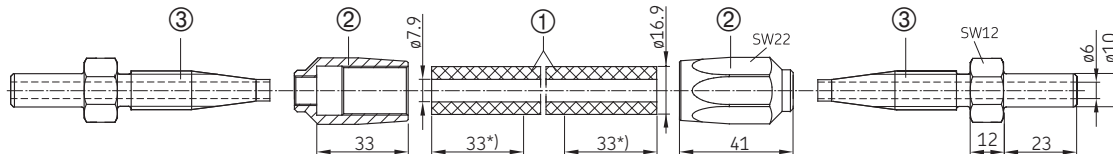

*) Einschraublänge bei Festlegung der Schlauchlänge 2x berücksichtigen.

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Hochdruckschlauch, Lieferlänge max. 100 m	WVN711-10
Hochdruckschlauch, Lieferlänge max. 50 m mit Fett der NLGI-Kl. 2 gefüllt	WVN711-10+AF2
② Schraubhülse	406-810-002
③ Rohrstützen, gerade	406-710-002

Technische Daten

Schlauch: Betriebsdruck 130 bar
Berstdruck: 315 bar
Biegeradius: min. 55 mm

Werkstoffe

Schlauch: Innenseele: Perbunan
Einlage: Diagonalgeflecht aus Synthesefaser
Außenmantel: witterungsbeständiges Neopren
Schraubhülse: Aluminium
Rohrstützen: Stahl, verzinkt



Zulässige Betriebstemperatur: -40 °C bis +100 °C

Drehgelenke

Drehgelenke dienen zur Verbindung fester Leitungen mit oszillierenden und rotierenden Maschinenteilen.

Bestell-Nr.	Rohr $\varnothing$	d1	d2 *)	Drehzahl max. [min ⁻¹]	Druck max. Öl [bar]	Druck max. Luft [bar]
401-504-192	4	G 1/8 A	M8x1	100	30	8
401-504-292	4	M8x1	M8x1			
401-506-313	6	M10x1	M10x1			

Durchflussmedien: Mineralöl, geölte Druckluft

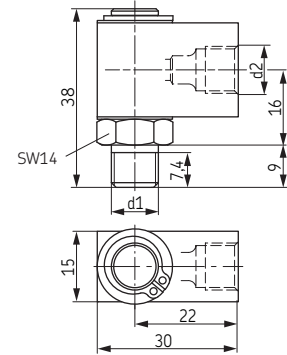


Schwenkverschraubung, drehbar

Bestell-Nr.	Rohr außen $\varnothing$	d1
405-549-049	4	M8x1 keg
405-551-049	4	M10x1 keg

Bestell-Nr.	Rohr $\varnothing$	d1	Drehzahl max. [min ⁻¹]	Druck max. Öl [bar]	Druck max. Luft [bar]
DLY930-2	8	G 1/4 A	1400	20 ¹⁾	8
DLY931		R 1/8 keg			


Durchflussmedien: Mineralöl, geölte Druckluft

¹⁾ In Einleitungs-Zentralschmieranlagen kurzzeitig 30 bar.



Bestell-Nr.	Rohr $\varnothing$	Drehzahl max. [min ⁻¹]	Druck max. [bar]
DLY932	6	1400	5


Durchflussmedium: Mineralöl



Bestell-Nr.	Rohr $\varnothing$	Bemerkung	Drehzahl max. [min ⁻¹]	Druck max. [bar]
408-120	8	Teil a in b drehbar	20	10

Durchflussmedium: Mineralöl

Das Drehgelenk ist auch mit Mutter DIN936-M22x1.5 und Federscheibe DIN137-B22 lieferbar.



*) Anschlussgewinde mit Senkung für lötlöse Rohrverschraubung

Zubehör

Manometer

Bestell-Nr.	Anzeigebereich	
248-602.25	0-10 bar	
169-102-506	0-25 bar / 0-360 psi	
248-602.20	0-40 bar	für Fett
169-104 008	0-40 bar	für Öl
169-106-004	0-60 bar	

Befestigung mittels Doppelkegelring und Überwurfschraube (Lötlose Rohrverschraubung) in Senkung nach DIN 3854/DIN 3862.

Bestell-Nr.	Anzeigebereich	Anschlussstück Bestell-Nr.	d
169-101-004	0-10 bar		
169-102-020	0-25 bar / 0-363 psi / 0-2,5 Mpa		
169-104-020	0-40 bar / 0-580 psi / 0-4 Mpa		
169-106-020	0-60 bar / 0-870 psi / 0-6 Mpa	301-134	M10×1
169-110-020	0-100 bar / 0-1450 psi / 0-10 Mpa	301-034	M14×1,5
169-116-000	0-160 bar		
169-125-020	0-250 bar / 0-3625 psi / 0-25 Mpa		

Dichtring, Bestell-Nr. 248-610.02, muss zu jedem Manometer gesondert bestellt werden.

Gedämpfte Ausführung mit Glyzerinfüllung





Bestell-Nr.	Anzeigebereich	Einbaulage
169-102-015	0-25 bar / 0-363 psi / 0-2,5 Mpa	
169-104-015	0-40 bar / 0-580 psi / 0-4 Mpa	
169-106-015	0-60 bar / 0-870 psi / 0-6 Mpa	senkrecht
169-110-015	0-100 bar / 0-1450 psi / 0-10 Mpa	
169-125-015	0-250 bar / 0-3625 psi / 0-25 Mpa	
169-140-001	0-400 bar	

Dichtring, Bestell-Nr. 248-610.02, muss zu jedem Manometer gesondert bestellt werden.

Ausführung mit Visualisierung

Bestell-Nr.	Anzeigebereich	Einbaulage
169-101-607	0-16 bar / 0-1,6 MPa	
169-104-011	0-40 bar / 0-4 MPa	
169-106-011	0-60 bar / 0-6 MPa	senkrecht
169-110-010	0-100 bar / 0-10 MPa	

Dichtring, Bestell-Nr. 248-610.02, muss zu jedem Manometer gesondert bestellt werden.

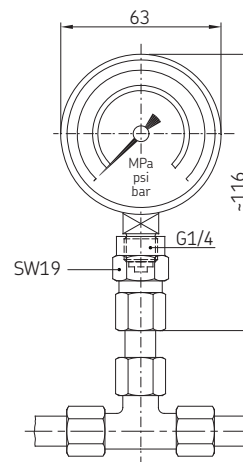

Zubehör


Absperrventile

Bestell-Nr.	p max. [bar]	Temperatur max. [°C]	Spindelweg
202-085-S	60	80	3 Umdrehungen max.

Durchflussrichtung beliebig

Bestell-Nr.	p max. [bar]	Temperatur max. [°C]
161-600-036	16	90

*) Anschlussgewinde mit Senkung für lötlöse Rohrverschraubung

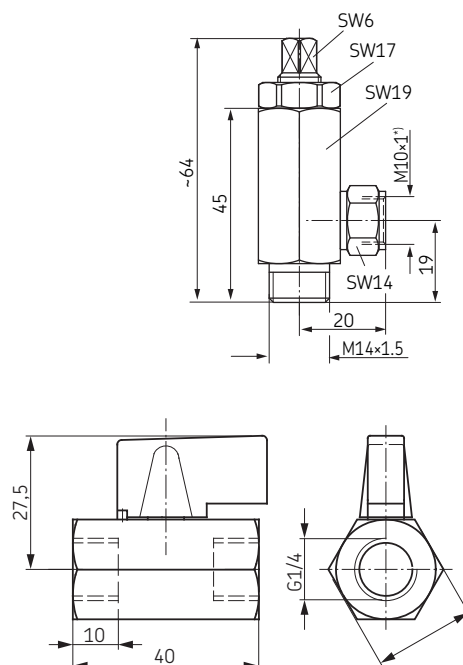

Steckkupplungen

Kupplung, kpl.

Bestell-Nr.	Rohr ø	d1 *)	l2	Durchfluss- richtung
207-168-2	6	M10x1	62	beliebig
207-188-2	8	M14x1,5	66,5	

Kupplungshälfte, außen


Bestell-Nr.	Rohr ø	l1
207-168.U7	6	48,5
207-188.U11	8	53

Kupplungshälfte, innen


Bestell-Nr.	207-168.U2
-------------	------------

Im entkuppelten Zustand sind beide Kupplungshälften verschlossen!

*) Anschlussgewinde mit Senkung für lötlöse Rohrverschraubung

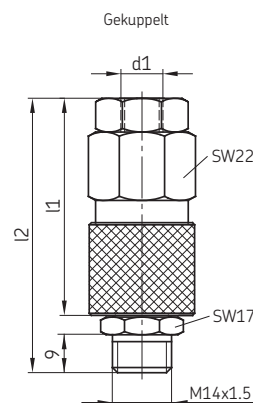

Druckverlust in Abhängigkeit von der Durchflussmenge bezogen auf eine Öl-Betriebsviskosität von 140 mm²/s



Entlastungsventile

Diese Ventile werden in Verteileranlagen, deren Förderpumpe nicht mit einer Entlastungseinrichtung ausgerüstet ist, in der Druckleitung meist hinter der Pumpe montiert.

Bei längeren Hauptleitungen und höherviskosen Ölen kann die Entlastungszeit, die das Umschieben der Verteiler beeinflusst, zu lang werden. Hier hilft der Einbau eines zweiten Entlastungsventils an geeigneter Stelle der Hauptleitung, z.B. auf halber Hauptleitungslänge.

Bestell-Nr. 202-275-2




A = Abfluss

P = Eingang

T (R) = Rücklauf (Entlastung)

1. Replaced

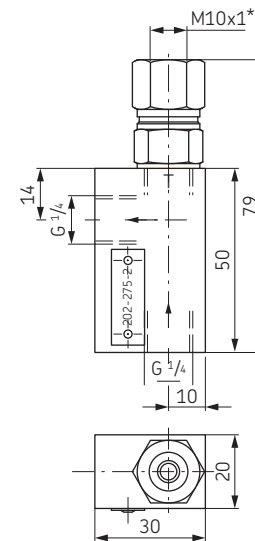


Entlastungsventil mit Entlüftungs- und Druckbegrenzungsventil

Bestell-Nr. 202-175-30

Anschlussstücke *) für Rohr ø6: Bestell-Nr. 406-054
für Rohr ø8: Bestell-Nr. 301-020
für Rohr ø10: Bestell-Nr. 410-163



Anbau am Behälter

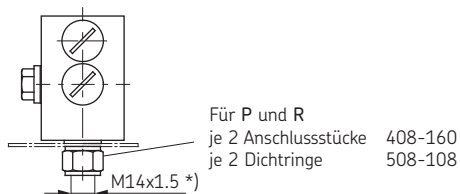

Druckbegrenzungs-
ventil 30 bar

Entlüftungsventil

Entlastungsventil

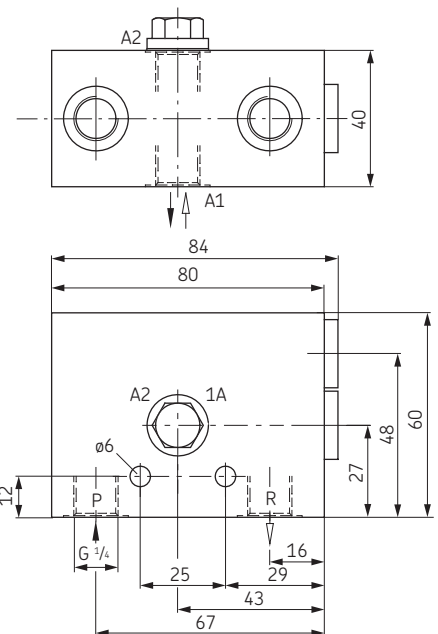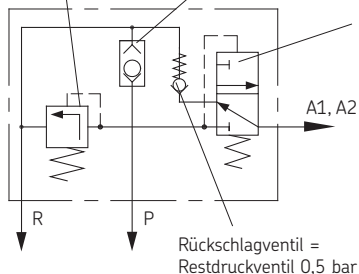

*) Anschlussgewinde mit Senkung für lötlöse Rohrverschraubung

Druckbegrenzungsventile, einstellbar (Kegelsitzventile)

Hydraulische Kenngrößen

Bestell-Nr.	Nenn- durchfluss [l/min]	Einstell- bereich [bar]	Betriebs- druck max. [bar]	Öl- temperatur max.	Viskositäts- bereich mm ² /s	Dichtung
WVN200-10E6		1 bis 6	40			NBR
WVN200-10E12		3 bis 12	40			NBR
WVN200-10E12-S8	siehe	3 bis 12	40			FPM
WVN200-10E25	Druck-	4 bis 25	40	80 °C	20 bis 1000	NBR
WVN200-10E25-S8	verlust-	4 bis 25	40			FPM
WVN200-10E35	kennlinie	4 bis 35	40			NBR
WVN200-10E60		12 bis 60	70			NBR
WVN200-10E60-S8		12 bis 60	70			FPM

Allgemeine Kenngrößen


Bauart: Kegelsitzventil mit hydr. Dämpfung
direkt gesteuert

Medium: Öl

Anschlussgewinde: G 1/4

Einbaulage: beliebig

Druckverlustkennlinie

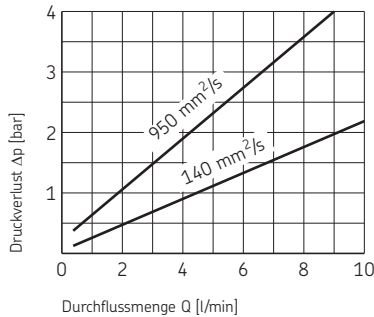

Mit steigender Durchflussmenge steigt auch der Druck vor dem Ventil entsprechend den Kurven.

Anschlussstücke *)

für Ventile WVN200-10E6 bis WVN200-10E35

für Rohr ø 8: Bestell-Nr. 301-020
für Rohr ø 10: Bestell-Nr. 410-163
für Rohr ø 12: Bestell-Nr. 412-163

Dichtring: Bestell-Nr. 508-108



für Ventil WVN200-10E60

für Rohr ø 8: Bestell-Nr. 408-403W
für Rohr ø 10: Bestell-Nr. 410-403W

Dichtring: Bestell-Nr. 508-108

Für Anbau an einen Behälter
2 Spezialanschlussstücke 408-160 mit
langem Zapfen verwenden.

*) Anschlussgewinde mit Senkung für lötlöse Rohrverschraubung

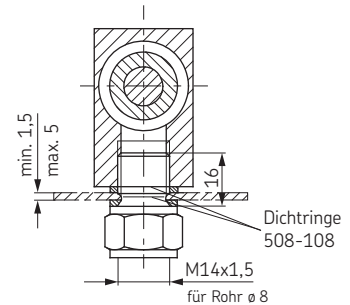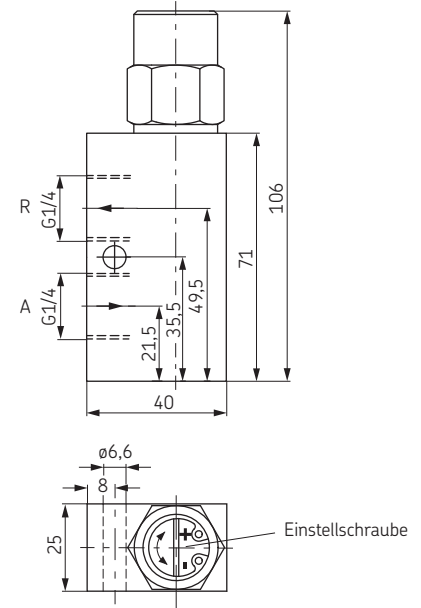


Rückschlagventile (Kugelventile)

Bestell-Nr.	Rohr ø d1	G	Öffnungsdruck [bar]	Druck, max. [bar]	Reihe	
VPG-RV	4	R 1/8 keg	10	100	LL	
VPG-RV6	6	R 1/8 keg	10	315	L	
VPG-RV8	8	R 1/8 keg	10	315	L	
VPM-RV4	4	M10x1 keg	10	100	LL	
VPM-RV	6	M10x1 keg	10	315	L	
VPM-RV8	8	M10x1 keg	10	315	L	
VPM-RV10	10	M10x1 keg	10	315	L	
VPKG-RV	6	R 1/8 keg	3	100	LL	
VPKM-RV-S3*	6	M10x1 keg	3	100	LL	Mit Schneidring und Überwurfmutter
VPKM-RV-S4	6	M10x1 keg	2	100	LL	

* Edeltausführung


Rückschlagventile für Steckverbinder, siehe Seite 21. LL-Reihe = sehr leichte Reihe, L-Reihe = leichte Reihe

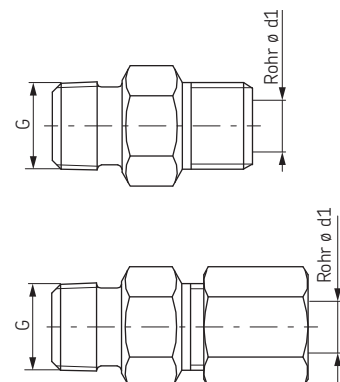


Zubehör

Druckbegrenzungsventile, (Kugelventile) für Durchflussmengen von 0,5–2 l/min

Bestell-Nr.	Rohr ø	Öffnungsdruck [bar]	Kennzeichnung	d1 *)
WVN200-4A0.4	4	0,4	04	M8×1
WVN200-4A5		5	5	
WVN200-4A8		8	8	
WVN200-4A12		12	12	
WVN200-4A16		16	16	
WVN200-4A25		25	25	
WVN200-4A0.4-S1	6	0,4	04	M10×1




Bestell-Nr.	Rohr ø	Öffnungsdruck [bar]	Kennzeichnung	d1 *)	l1	sw
WVN200-6B0.5	6	0,5	05	M10×1	61	14
WVN200-6B3		3	3			
WVN200-6B8		8	8			
WVN200-6B12		12	12			
WVN200-6B16		16	16			
WVN200-6B20		20	20			
WVN200-6B40		40	40			
WVN200-8B0	8	0,04	0	M14×1,5	71	17
WVN200-8B3		3	3			
WVN200-8B5		5	5			
WVN200-8B12		12	12			
WVN200-8B16		16	16			
WVN200-8B20		20	20			
WVN200-8B32		32	32			
WVN200-10B0	10	0,04	0	M16×1,5	80	19
WVN200-10B0.5		0,5	05			
WVN200-10B1		12	12			
WVN200-10B32		32	32			
161-212-054 1)	8	20	20	M14×1,5	84.5	17

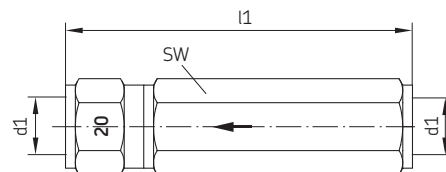

1) Dieses Ventil ist als Kolbenventil ausgeführt. Aufgrund dieser Bauart kann es auch für Regelaufgaben eingesetzt werden, während die Kugelventile als Überdruckventile verwendet werden sollen. Kolbenventile für andere Drücke auf Anfrage.

Bestell-Nr.	Rohr ø d	Öffnungsdruck [bar]	Kennzeichnung	l1
WVN200-8D50	8	50	50	84
WVN200-8D75		75	75	
WVN200-8D120		120	120	
WVN200-8D220		220	220	
WVN200-10D120-S1	10	120	120	87
WVN200-10D220-S1		220	220	

Schneidringverschraubung nach DIN 2353

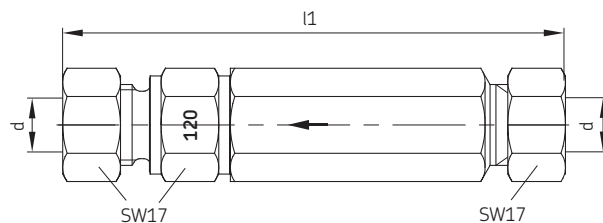


*) Anschlussgewinde mit Senkung für lötlöse Rohrverschraubung


Ölbehälter – Kunststoff

Kunststoffbehälter


Bestell-Nr.	Behälter-inhalt [Liter]	Schwimmer-schalter WS	Kontaktart	Dicht-werkstoff
K1 KW1 KW1-S2	1	– für min. Füllstand für min. Füllstand	– Öffner Öffner	NBR
K3-S2 KW3-S1 KW3-S3 KW3-S5	3	– für min. Füllstand für min. und max.Füllstand für min. Füllstand mit Vorwarnung	– Wechsler 1 Öffner, 1 Schließer 2 Öffner	NBR
K6-S5 KW6-S1 KW6-S2 KW6-S81 KW6-V57	6	– für min. Füllstand für min. Füllstand mit Vorwarnung für min. Füllstand für min. Füllstand mit Vorwarnung	– Wechsler 2 Öffner Wechsler 2 Öffner	NBR NBR NBR FPM NBR

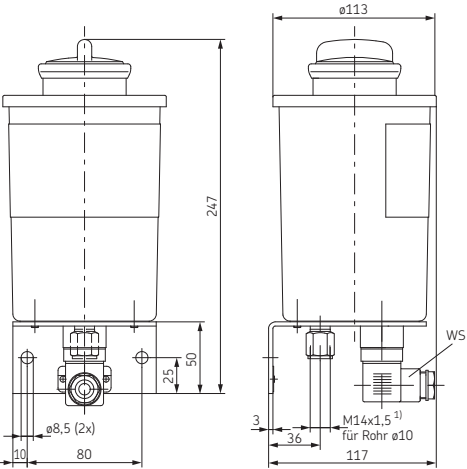

1 Liter-Behälter (dargestellt: KW1)

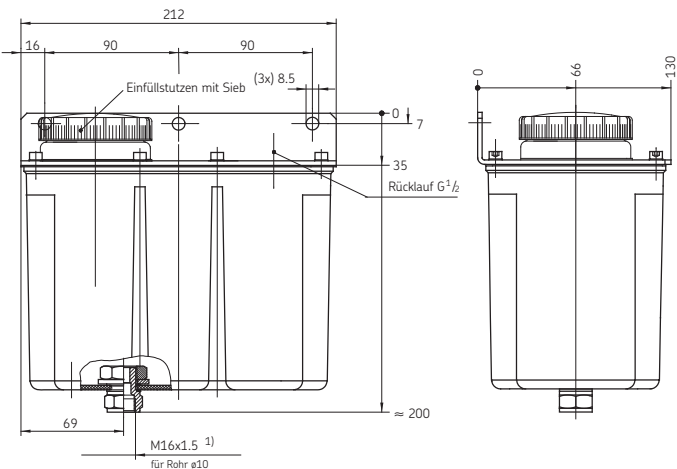

3 Liter-Behälter (dargestellt: K3-S2)

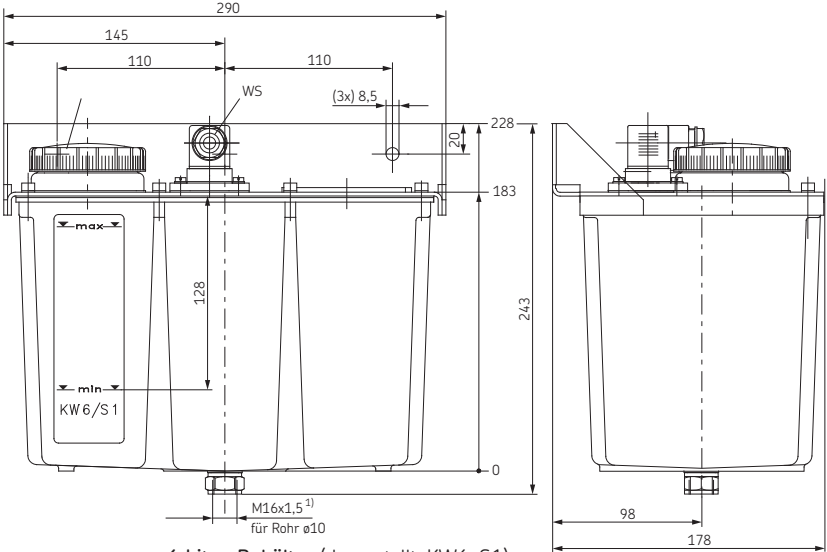

6 Liter-Behälter (dargestellt: KW6-S1)


¹⁾ Anschlussgewinde mit Senkung für lötlöse Rohrverschraubung nach DIN 2367

Zubehör


Ölbehälter – Metall

Metallbehälter

Bestell-Nr.	Behälter-inhalt [Liter]	Schwimmer-schalter WS	Kontaktart	Dicht-werkstoff
B3-S1	3	–	–	NBR
BW3-S81		für min. Füllstand	Wechsler	FPM
162-210-005		für min. Füllstand	Wechsler	NBR
B7	6	–	–	NBR
BW7-S6		für min. und max. Füllstand	2 Öffner	NBR
BW7-S7		für min. Füllstand mit Vorwarnung	2 Öffner	NBR
BW7-S8		für min. Füllstand	Wechsler	FPM
BW7-S11		für min. Füllstand mit Vorwarnung	1 Schließer, 1 Öffner	NBR
BW7-S12		für min. Füllstand mit Vorwarnung	1 Schließer, 1 Öffner	NBR
162-310-005		für min. Füllstand	Wechsler	NBR

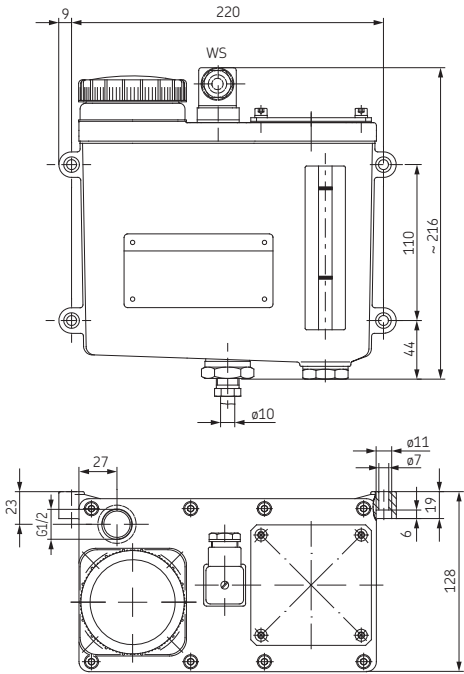

3 Liter-Behälter

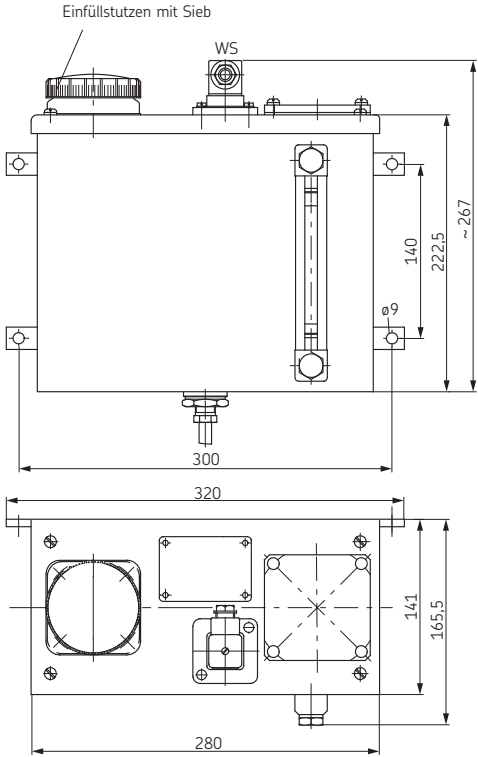


6 Liter-Behälter (dargestellt: BW7-S6)

Ölstandsanzeiger für Metallbehälter

Bestell-Nr.	Behälter-inhalt [Liter]	l	l1
995-003-044	6	152	127
995-003-040	6	190	165
995-003-041	15 und 30	215	190
995-003-042	50	279	254
995-003-043	100	305	280

Ausführung: NBR
FPM Ausführung auf Anfrage

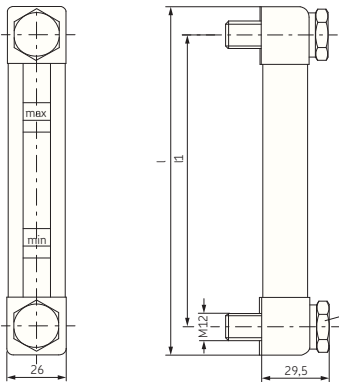

Befüllkupplungen für Öl und Fließfett

Kupplungsstecker

Bestell-Nr.	Abbildung	øA	L	zugehörige Staubkappe Bestell-Nr.	zugehörige Kupplungsmuffe Bestell-Nr.
995-001-501	1	G ¹ / ₄	57.5	995-001-503	995-002-073
995-001-502	1	G ¹ / ₂	82	995-001-504	995-001-950
995-000-705	2	G ¹ / ₄	–	–	995-001-500
995-001-260	3	G ¹ / ₂	83	–	–




Abb. 1




Abb. 2

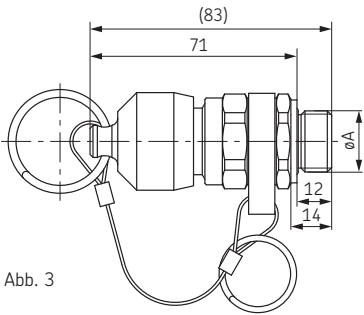


Abb. 3

Auffüllpumpen

Bestell-Nr.	Gebinde (kg)	Medium	Betätigung	Fahrwagen	
169-000-004	15				
169-000-012	10	NLGI 1,2	handbetätigt	nein	–
169-000-016	20				
169-000-056	25				
169-000-082	25 / 50	00/000	handbetätigt	ja	
169-000-084	25	00/000	handbetätigt	ja	Abb.
169-000-042	25	NLGI 1,2	handbetätigt	ja	–
169-000-054	50				
169-000-342	25	NLGI 1,2	handbetätigt	nein	–
169-000-018	25	00 bis 2	pneum.	ja	

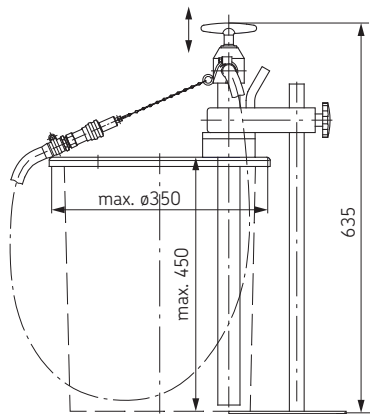



Abb.

Notizen

1-0103-DE

Notizen

[illegible]

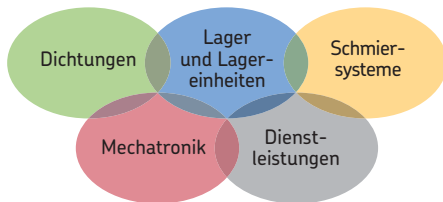

The Power of Knowledge Engineering

In der über einhundertjährigen Firmengeschichte hat sich SKF auf fünf Kompetenzplattformen und ein breites Anwendungswissen spezialisiert. Auf dieser Basis liefern wir weltweit innovative Lösungen an Erstausrüster und sonstige Hersteller in praktisch allen Industriebranchen. Unsere fünf Kompetenzplattformen sind: Lager und Lagereinheiten, Dichtungen, Schmier-systeme, Mechatronik (verknüpft mechanische und elektronische Komponenten, um die Leistungsfähigkeit klassischer Systeme zu verbessern) sowie umfassende Dienstleistungen, von 3-D Computersimulationen über moderne Zustandsüberwachungssysteme für hohe Zuverlässigkeit bis hin zum Anlagenmanagement. SKF ist ein weltweit führendes Unternehmen und garantiert ihren Kunden einheitliche Qualitätsstandards und globale Produktverfügbarkeit.



CAD-Modelle der in diesem Prospekt gezeigten Produkte finden Sie im Internet unter:

skf-lubrication.partcommunity.com

! Wichtige Information zum Produktgebrauch

Alle Produkte von SKF dürfen nur bestimmungsgemäß, wie in diesem Prospekt und den Betriebsanleitungen beschrieben, verwendet werden. Werden zu den Produkten Betriebsanleitungen geliefert, sind diese zu lesen und zu befolgen.

Nicht alle Schmierstoffe sind mit Zentralschmieranlagen förderbar! Auf Wunsch überprüft SKF den vom Anwender ausgewählten Schmierstoff auf die Förderbarkeit in Zentralschmieranlagen. Von SKF hergestellte Schmier-systeme oder deren Komponenten sind nicht zugelassen für den Einsatz in Verbindung mit Gasen, verflüssigten Gasen, unter Druck gelösten Gasen, Dämpfen und denjenigen Flüssigkeiten, deren Dampfdruck bei der zulässigen maximalen Temperatur um mehr als 0,5 bar über dem normalen Atmosphärendruck (1 013 mbar) liegt.

Insbesondere weisen wir darauf hin, dass gefährliche Stoffe jeglicher Art, vor allem die Stoffe die gemäß der EG RL 67/548/EWG Artikel 2, Absatz 2 als gefährlich eingestuft wurden, nur nach Rücksprache und schriftlicher Genehmigung durch SKF in SKF Zentralschmieranlagen und Komponenten eingefüllt und mit ihnen gefördert und/oder verteilt werden dürfen.

Prospekthinweis:

1-0116-DE *Filter*

1-9201-DE *Schmierstoffe fördern mit Zentralschmieranlagen*

SKF Lubrication Systems Germany GmbH

Werk Berlin
Motzener Str. 35/37 · 12277 Berlin
PO Box 970444 · 12704 Berlin
Deutschland

Tel. +49 (0)30 72002-0
Fax +49 (0)30 72002-111

Dieser Prospekt wurde Ihnen überreicht von:

© SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

© SKF Gruppe 2014

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift wurden mit größter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Trotzdem kann keine Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art übernommen werden, die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen Informationen ergeben.

1-0103-DE · September 2014

Diese Druckschrift ersetzt Druckschrift 1-0103-1-DE.

